



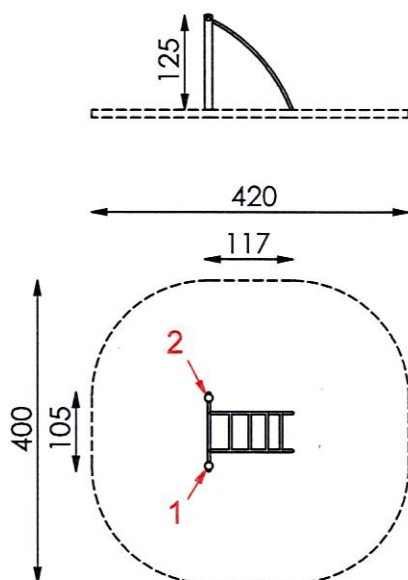

- maximale freie Fallhöhe: 125 cm
 - erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 15 m²
 - empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
- Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung



713 125 108

EN 1176

22.06.2018

i. A. T. Holz



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 17.05.2018

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Liegestütze
Best.-Nr.: 7S-140709-22

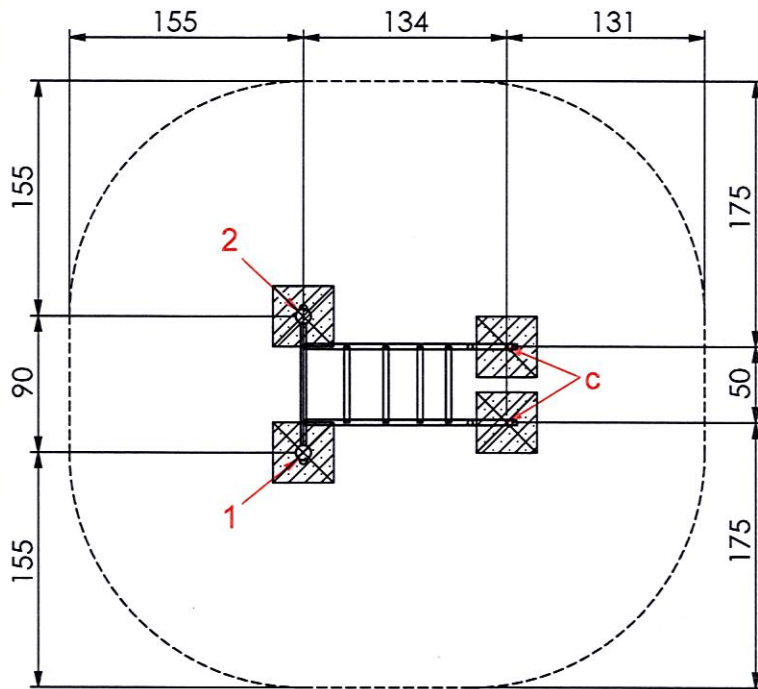

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:
je 40x40x40 cm siehe Detail a-E)
- Erdanker:
je 40x40x40 cm siehe Detail c)

M 1:50



7 13 125 108

EN 1176


Fundamentdetail Pfosten a-E) M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
40x40x40 cm

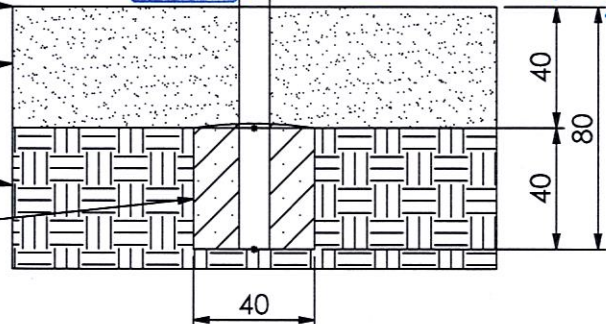

22.06.2018


Fundamentdetail Kletterstange/ Erdanker c) M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
40x40x40 cm

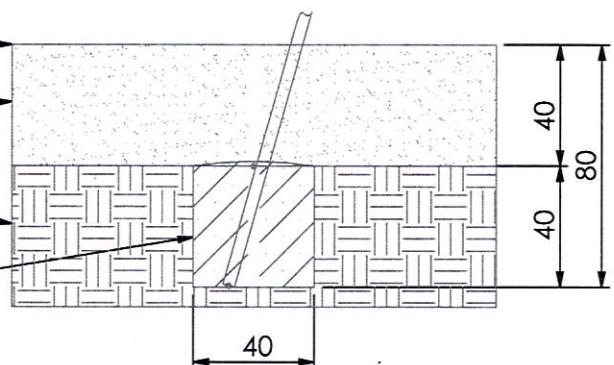

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 17.05.2018

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Liegestütze
Best.-Nr.: 7S-140709-22