




Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
150 cm

Empfohlener Untergrund:


- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

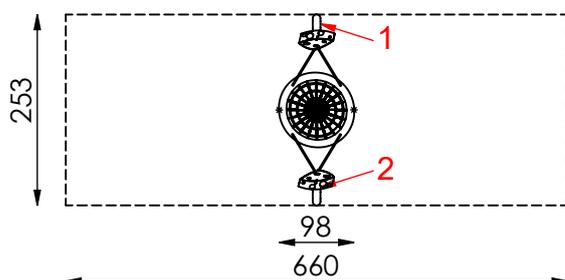

M 1:100

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

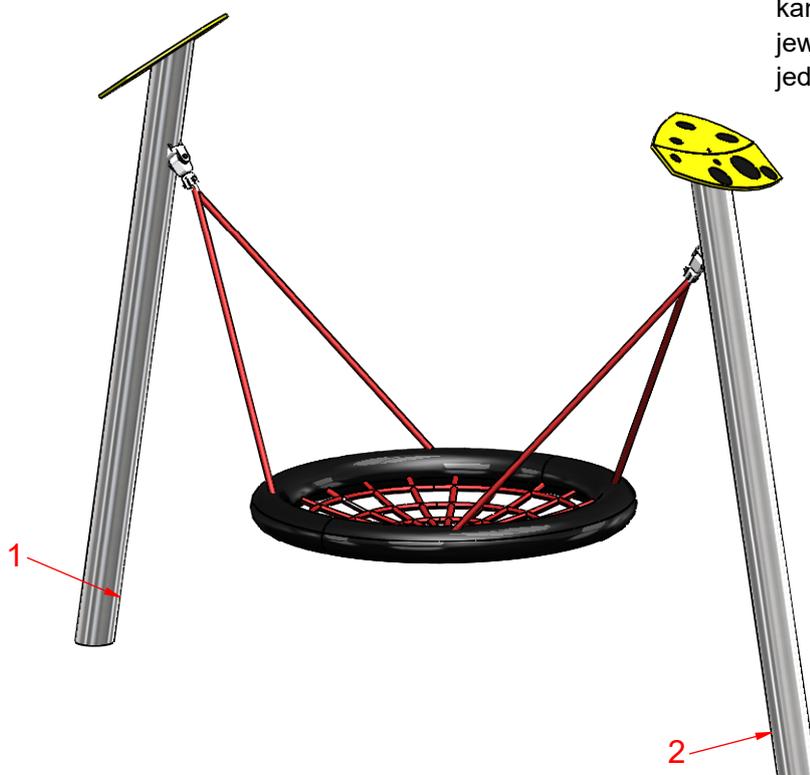

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Lena Kalmbach

Datum: 15.05.2020

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Nestschaukel Käse
Best.-Nr.: LS-160617-92

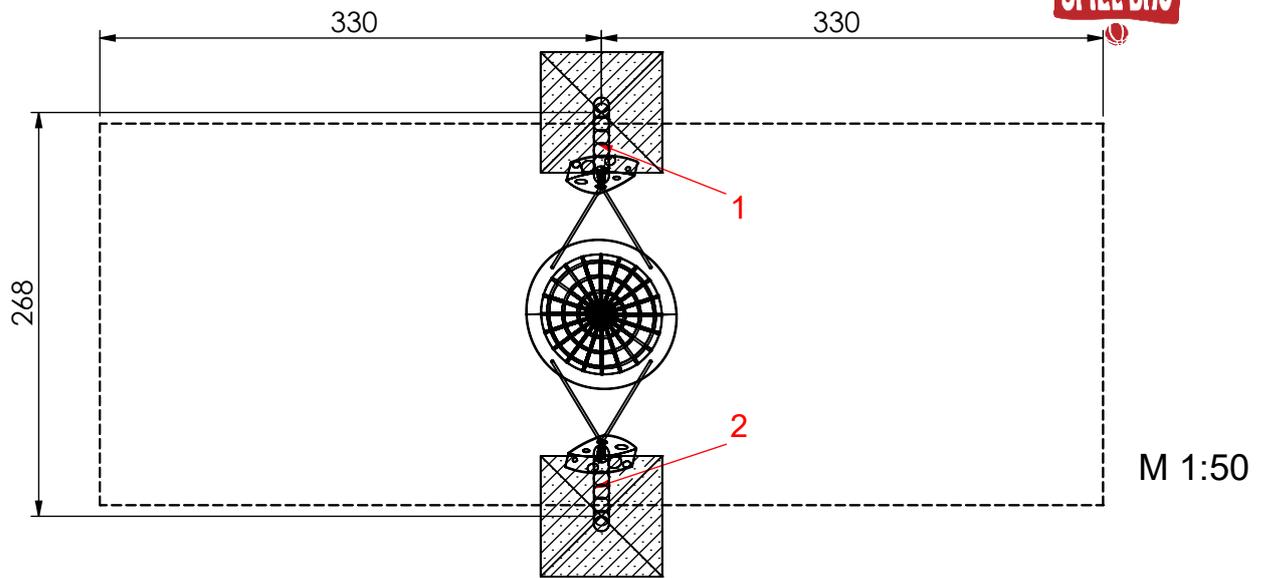


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:
je 80x80x80 cm siehe Detail a3.1-E)

Fundamentdetail Pfosten a3.1-E)

M 1:25

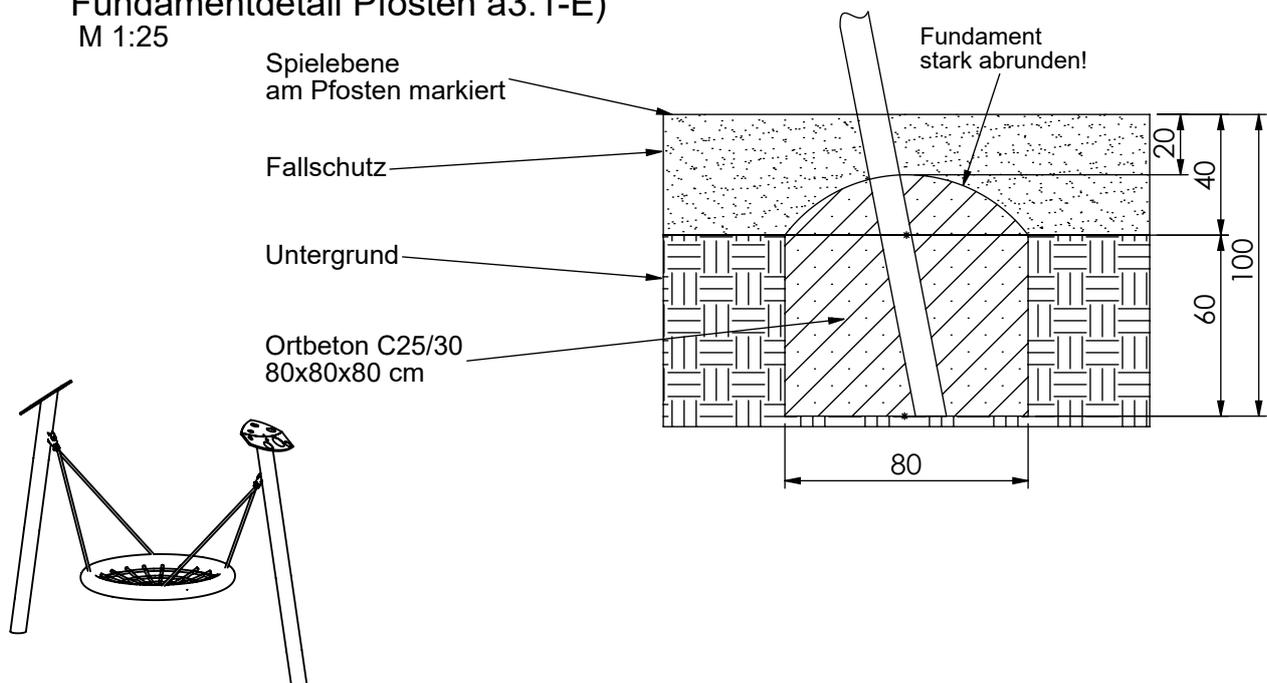

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Lena Kalmbach

Datum: 15.05.2020

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Nestschaukel Käse
Best.-Nr.: LS-160617-92