

RUTSCHEN



EdelSTAHL

SLIDES MADE OF STAINLESS STEEL



»SPIEL-BAU MULDENRUTSCHE« - N° 5.4010

»SPIEL-BAU SLIDE, U-SHAPED«


Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Rutschneigung 38° / sliding angle 38°

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L
.a)	PH 100	250 cm
.b)	PH 125	285 cm
.c)	PH 150	320 cm
.d)	PH 175	350 cm
.e)	PH 200	385 cm
.f)	PH 225	420 cm
.g)	PH 250	455 cm

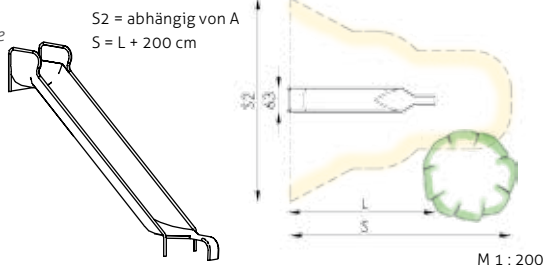

M 1 : 200



»FREISTEHENDE RUTSCHE«, GEMULDET - N° 5.4050

»FREE STANDING SLIDE, U-SHAPED«

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm


Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Rutschneigung 38° / sliding angle 38°


Leiter mit Trittstufen, aus Edelstahl
ladder with steps, all stainless steel

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L	Fallschutz S x S2
.c)	PH 150	370 cm	520 x 365 cm
.d)	PH 175	410 cm	780 x 400 cm
.e)	PH 200	420 cm	834 x 433 cm

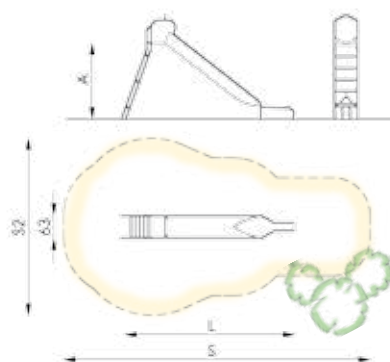

M 1 : 200

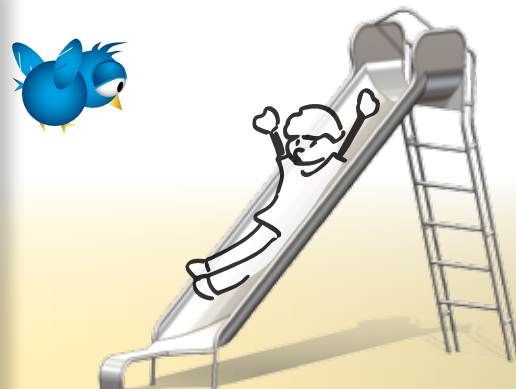

»FREISTEHENDE RUTSCHE 2«, KASTENFORM - N° 5.4056

»FREE STANDING SLIDE, #2 BOX-SHAPED«


Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Rutschneigung 38° / sliding angle 38°

Leiter mit Trittstufen, aus Edelstahl
ladder with steps, all stainless steel

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L	Fallschutz S x S2
.a)	PH 100	215 cm	560 x 351 cm
.b)	PH 125	248 cm	598 x 351 cm
.c)	PH 150	292 cm	637 x 351 cm
.d)	PH 175	326 cm	676 x 385 cm
.e)	PH 200	370 cm	714 x 418 cm

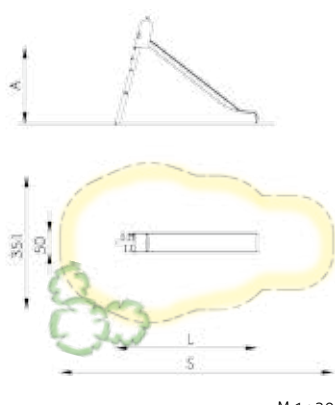

M 1 : 200



»SPIEL-BAU KASTENRUTSCHE« - N° 5.4065 (B = 50CM) / 5.4066 (B = 100CM)

»SPIEL-BAU SLIDE, BOX-SHAPED«, W= 50 OR 100CM


Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Rutschneigung 38° / sliding angle 38°

ohne Einsitzteil / without entry section!

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L	Fallschutz S x S2
.a)	PH 100	170 cm	520 x 350 cm (400 cm)
.b)	PH 125	190 cm	540 x 350 cm (400 cm)
.c)	PH 150	219 cm	570 x 350 cm (400 cm)
.d)	PH 175	263 cm	620 x 385 cm (435 cm)
.e)	PH 200	286 cm	665 x 420 cm (470 cm)
.f)	PH 225	318 cm	715 x 450 cm (500 cm)
.g)	PH 250	350 cm	765 x 485 cm (535 cm)

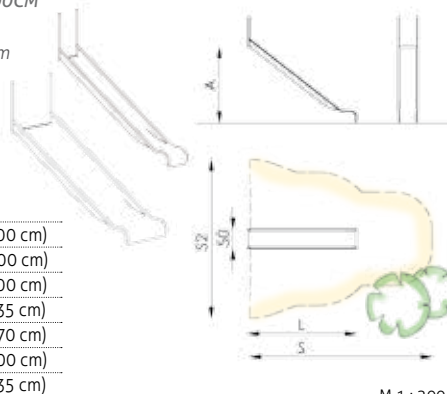

M 1 : 200





»ANBAU-KASTENRUTSCHE MIT EINSITZ« N° 5.4069 (B = 50CM) / 5.4070 (B = 100CM)


»ATTACHABLE SLIDE, BOX-SHAPED« WIDTH = 50 OR 100 CM

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 3 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 3 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Rutschneigung 38° / sliding angle 38°

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L
.a)	PH 100	208 cm
.b)	PH 125	240 cm
.c)	PH 150	272 cm
.d)	PH 175	304 cm
.e)	PH 200	336 cm
.f)	PH 225	368 cm
.g)	PH 250	400 cm

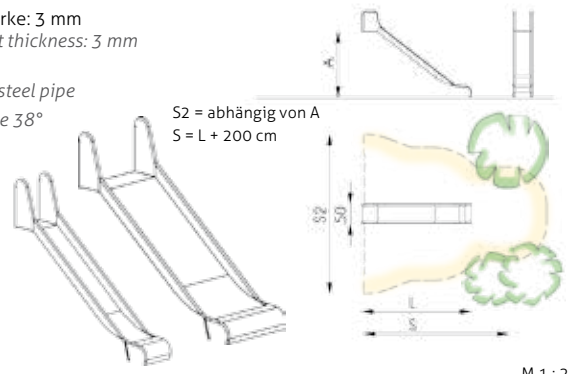

M 1 : 200




»SPIEL-BAU WELLENRUTSCHE« - N° 5.4075 (BREITE 54CM) / 5.4076 (BREITE 100CM)

»SPIEL-BAU WAVE SLIDE«, WIDTH = 54 OR 100 CM

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L	Fallschutz S x S2
.c)	PH 200	335 cm	535 x 420 cm (470 cm)
.d)	PH 225	365 cm	565 x 450 cm (500 cm)
.e)	PH 250	395 cm	600 x 485 cm (535 cm)

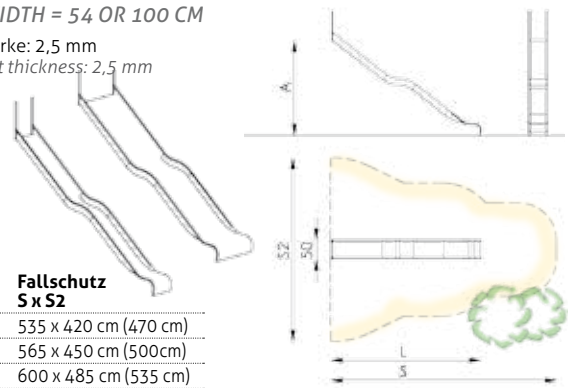

M 1 : 200




»WELLENRUTSCHE MIT EINSITZ« - N° 5.4080 (BREITE 50CM) / 5.4090 (BREITE 100CM)

»WAVE SLIDE« WIDTH = 50 OR 100 CM

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

	Anbau- höhe A	Länge Draufsicht L	Fallschutz S x S2
.c)	PH 200	398 cm	600 x 420 cm (510 cm)
.d)	PH 225	433 cm	633 x 450 cm (500 cm)
.e)	PH 250	463 cm	665 x 485 cm (535 cm)

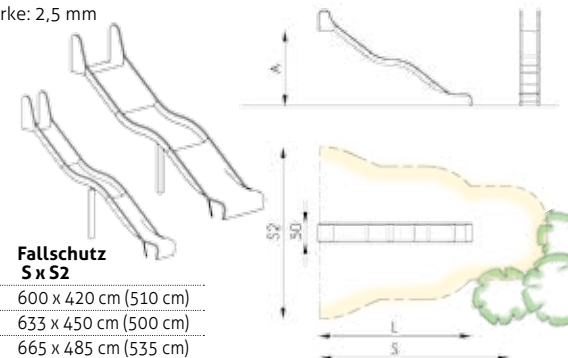

M 1 : 200



»STEILRUTSCHE« - N° 5.4395

»STEEP SLIDE«

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 2,5 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 2,5 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe


Neigung im Rutschbereich 60°
angle in steep section 60°

durchschnittliche Neigung 40°
average angle 40°

Rutschbahn kastenförmig
slide, box-shaped

Breite 55 cm / width 55 cm

Anbauhöhe 250 cm
podest height 250 cm

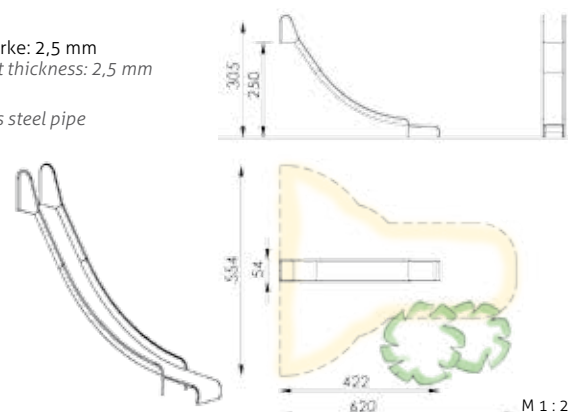

M 1 : 200

»TUNNELRUTSCHE« - N° 5.4110


»TUNNEL SLIDE«

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 3 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 3 mm


Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Rutschenverlauf nach Kundenwunsch
customers can choose the run of the curves

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone


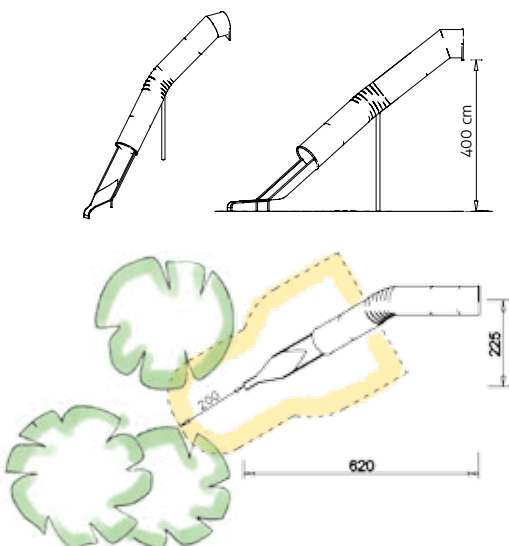


M 1 : 200

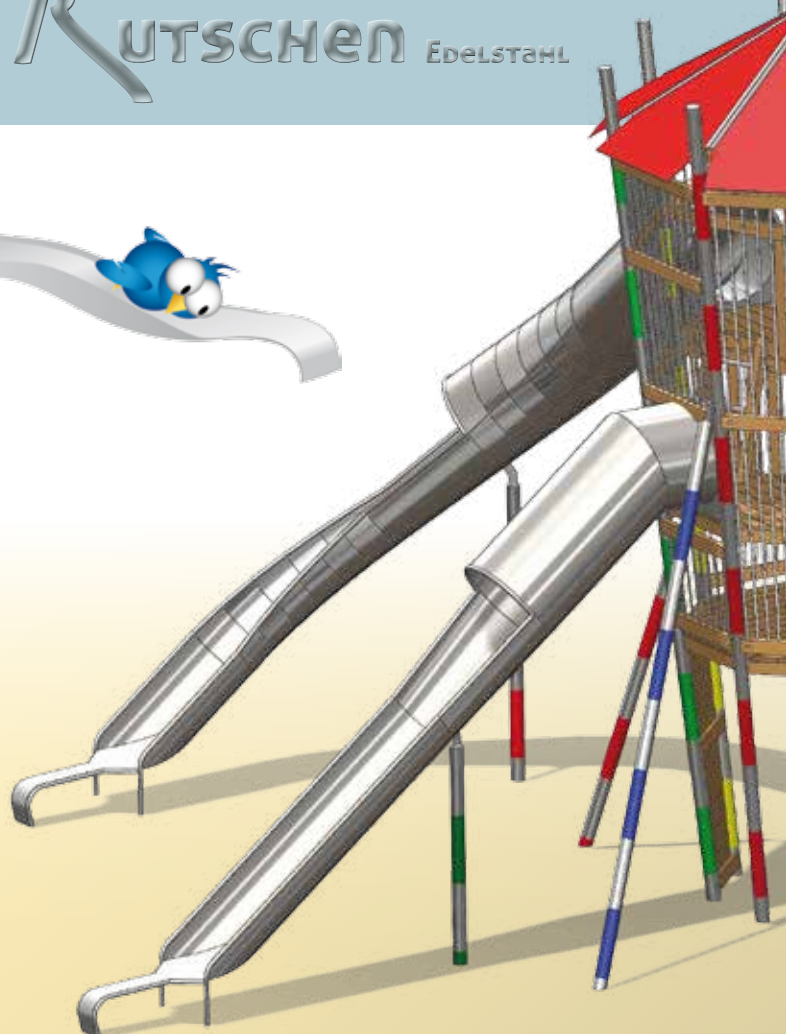


»ZWILLINGSRUTSCHE HERFORD II« - N° 5.5050-161004-21

»TWIN SLIDE HERFORD II«

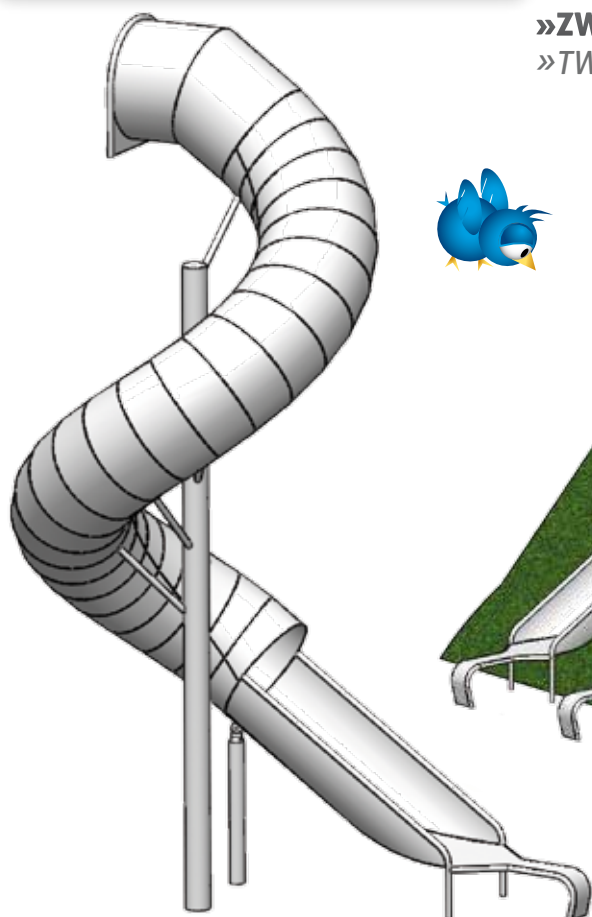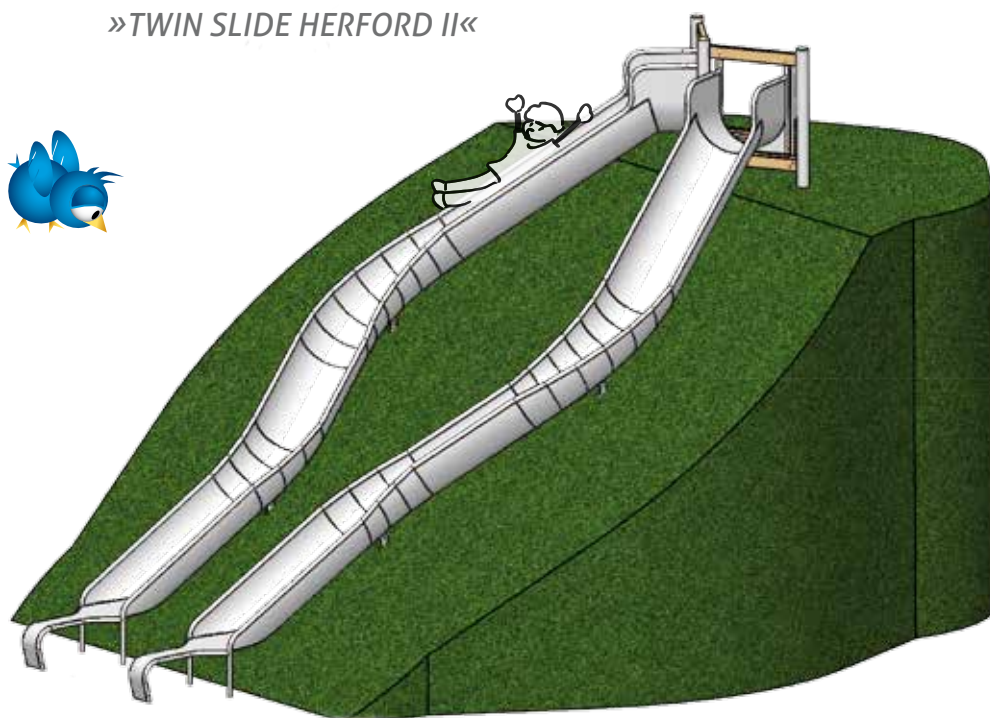

WENDELRUTSCHE »MERRY II« - N° 5S-161220-22

SPIRAL CHUTE »MERRY II«

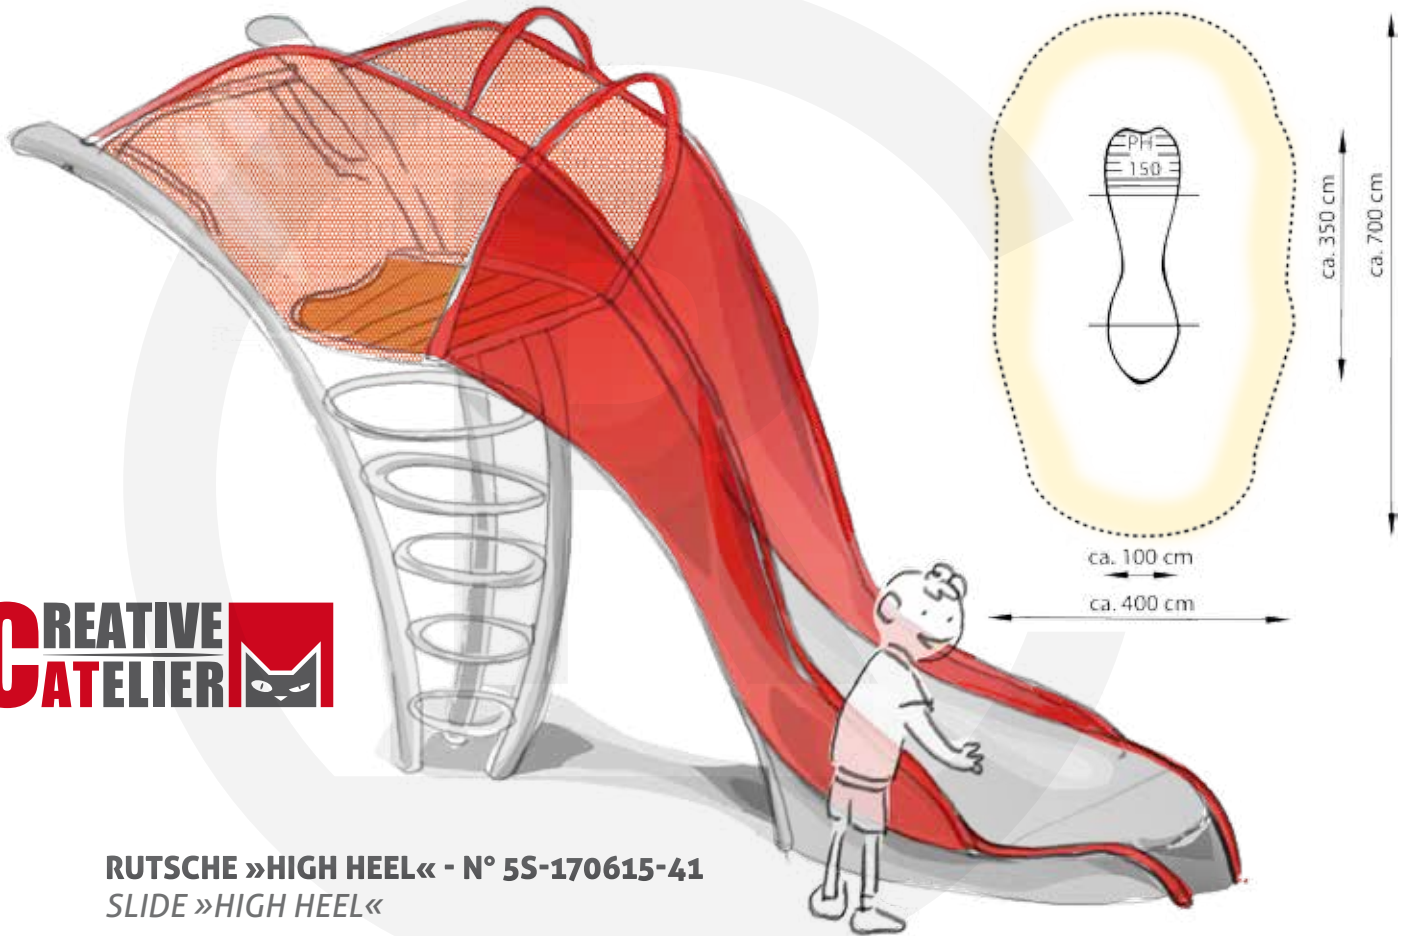

RUTSCHE »HIGH HEEL« - N° 5S-170615-41
SLIDE »HIGH HEEL«

Nach einer Idee des »Atelier Grün - Jana Lippert und Jörg Lantzsch«, Krögis Gemeinde Käbschütztal.

Following an idea of »Atelier Grün - Jana Lippert and Jörg Lantzsch«, Krögis Gemeinde Käbschütztal.



Aufgrund der schnellen Wärmeentwicklung durch Sonneneinstrahlung empfehlen wir, diese Rutsche an möglichst schattigen Plätzen aufzustellen.

Because of fast development of heat through solar irradiation we recommend to place this slide in shady places.

»PFERDERUTSCHE« - N° 5.4150


»HORSE SLIDE«

Edelstahlkonstruktion, Blechstärke: 3 mm
stainless steel construction, sheet thickness: 3 mm

Kantenschutz aus Edelstahlrohr
edge protection made of stainless steel pipe

Ausführung als Bockrutsche mit innenliegender Tunnelrutsche
free standing construction with tunnel slide inside

Sicherheitsauslauf / safe-landing-zone

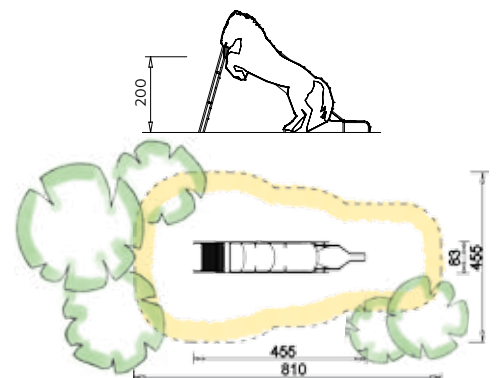

M 1 : 200

»PFERDERUTSCHE« - N° 5.4150






»RUTSCHBAHNANLAGE FÜR ROLLSTUHLFAHRER«
N° 5.4500-07-10-16 + 5.4070E-S



»SICHERUNGSBÜGEL« - N° 5.4015

»SAFETY HANDLE«


entsprechend DIN EN 1176
vorgeschriebene Absturzsischerung,
wenn kein Geländer vorhanden ist
according to DIN EN 1176 prescribed
safety barrier if there is no hand rail
komplett aus Edelstahl
completely made of stainless steel

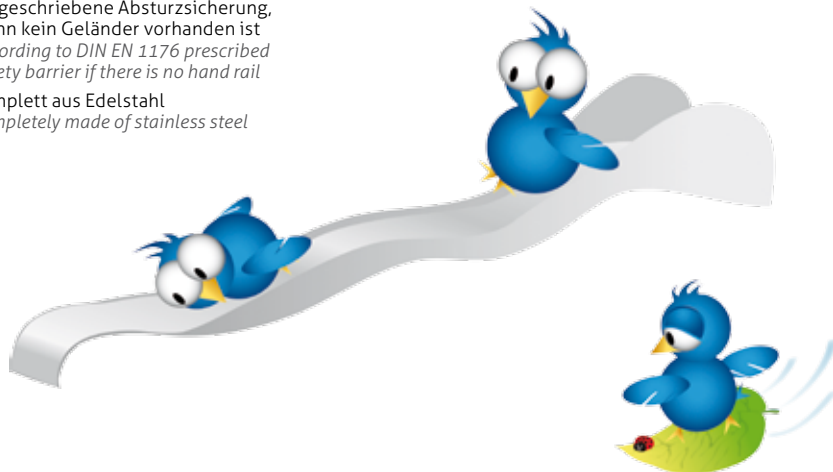

»RUTSCHENPODEST, KLEIN« - N° 5.5050-E

»SLIDE PLATFORM, SMALL«

Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Viereckplattform 90 x 90 cm
square platform 90 x 90 cm
Brüstung mit Öffnung
balustrade with opening

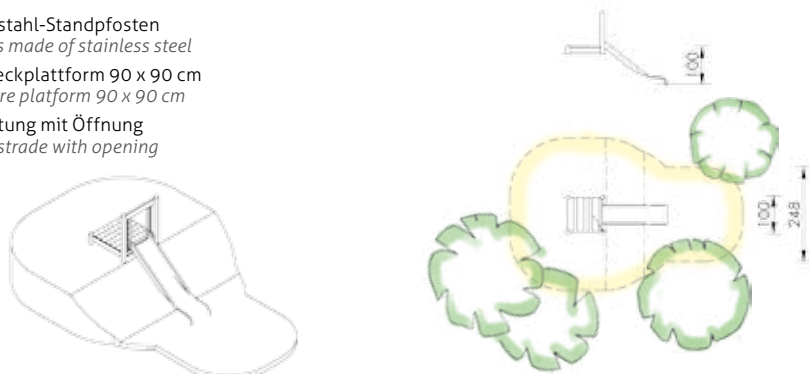

Rutsche nicht im Preis enthalten! Slide not included in price!



M 1 : 200

PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.07	Age 2-10	Protective Area —	Free Fall 150 cm	Weight 65 kg 40 kg	Field Installation 2 Monteure je 1,5h	Basement 4 Stck. 40 x 40 x 40 cm

»RUTSCHENPODEST, GROSS« - N° 5.5055-E

»SLIDE PLATFORM, LARGE«


Edelstahl-Standpfosten
posts made of stainless steel
Viereckplattform
127 x 127 cm / square platform 127 x 127 cm
Brüstung mit Öffnung
balustrade with opening

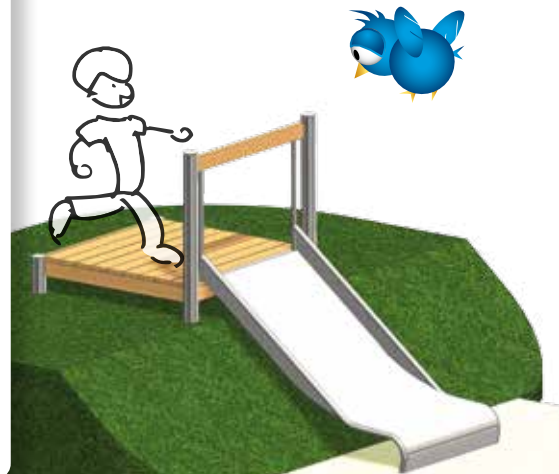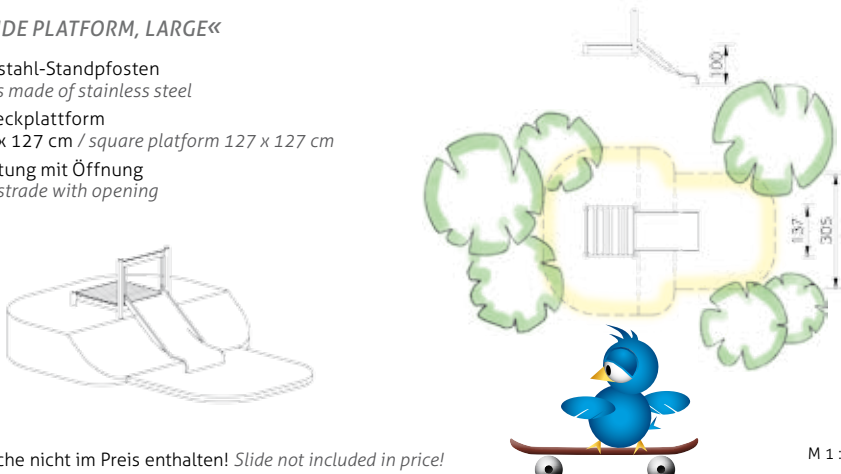

Rutsche nicht im Preis enthalten! Slide not included in price!

M 1 : 200

PREISLISTE	ALTER	FALLSCHUTZBEREICH	MAX. HÖHE	GEWICHT	MONTAGE	FUNDAMENTE
€ Price List P.07	Age 2-10	Protective Area —	Free Fall 150 cm	Weight 85 kg 60 kg	Field Installation 2 Monteure je 1,5h	Basement 4 Stck. 40 x 40 x 40 cm

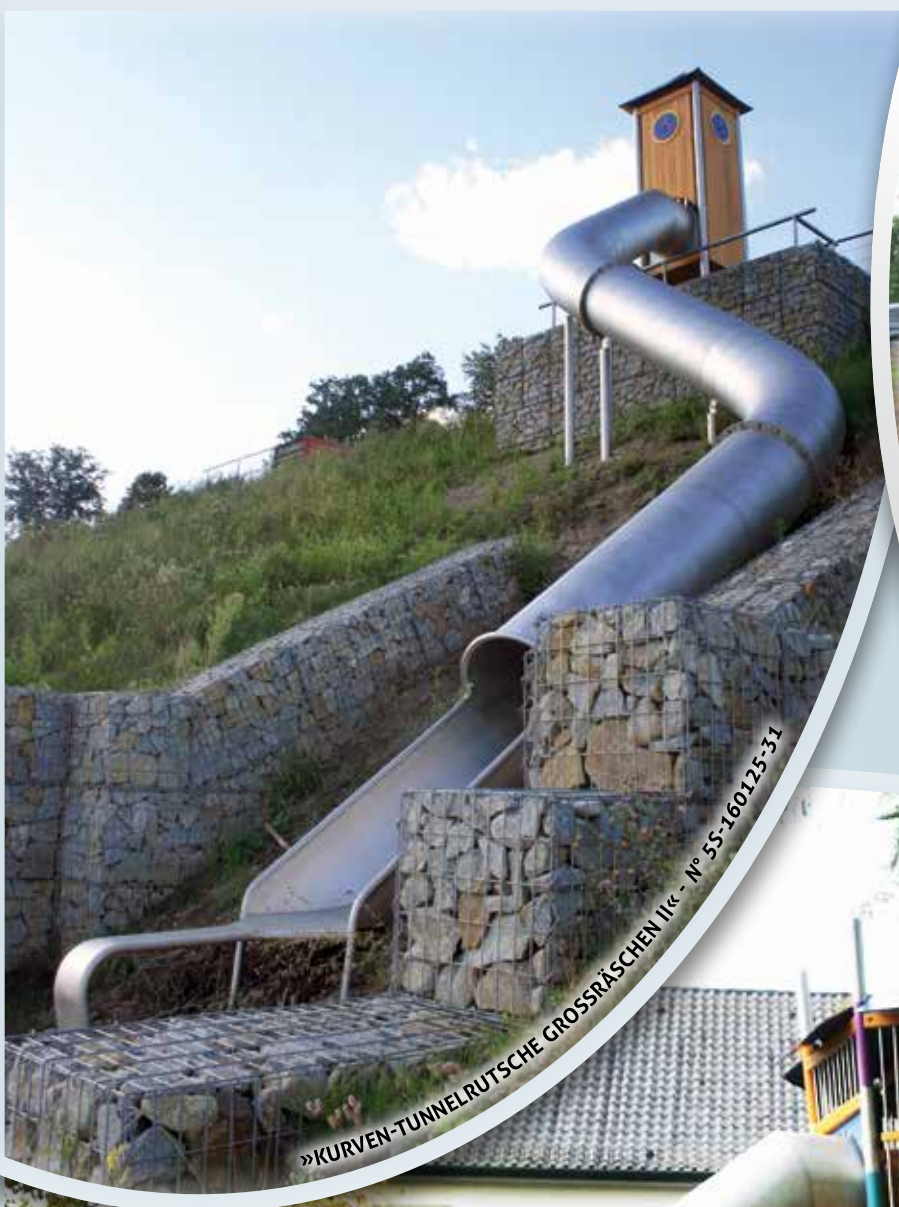

»KURVEN-TUNNELRUTSCHE GROSGRÄSCHEN II« - N° 55-160125-31



»RUTSCHENPODEST KLEIN MIT HANG-MULDENRUTSCHE« - N° 5.5050-E + 5.4110-300-30



MIKADOTURM »BAD OLDESLOE« MIT KURVEN-TUNNELRUTSCHE - N° 1.0062-160314-51

