
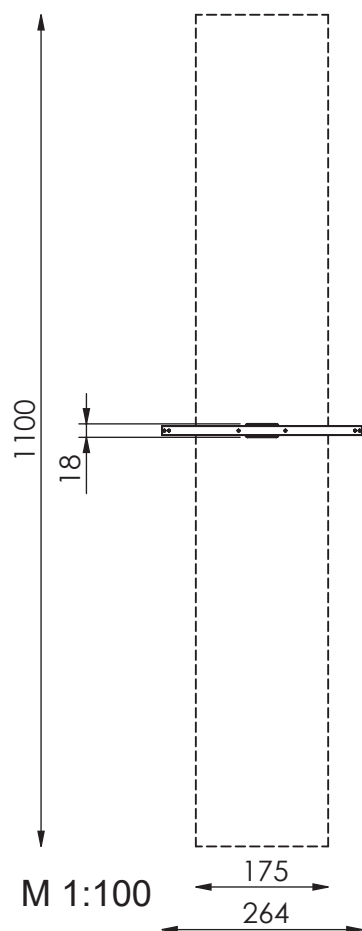


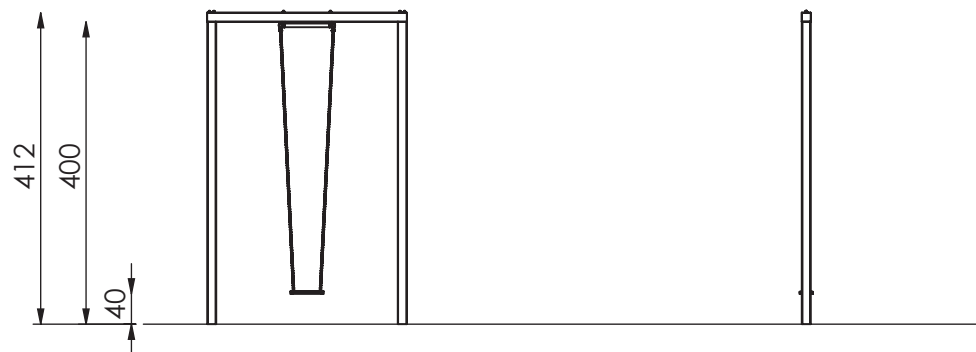


Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
220 cm

Empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

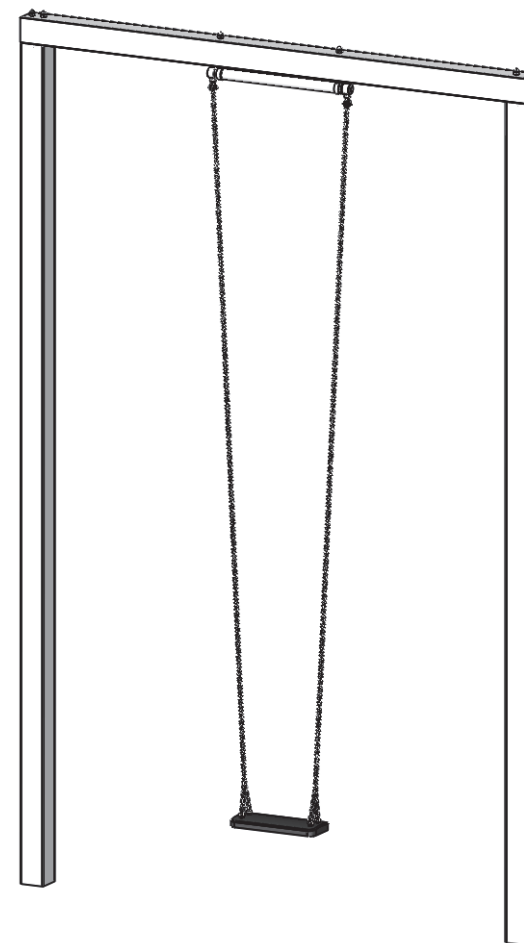

MONTAGEZEICHNUNG


Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 28.08.2018

Blatt: 1/2

Himmels-Torschaukel
Best.-Nr.: 6.5152-E

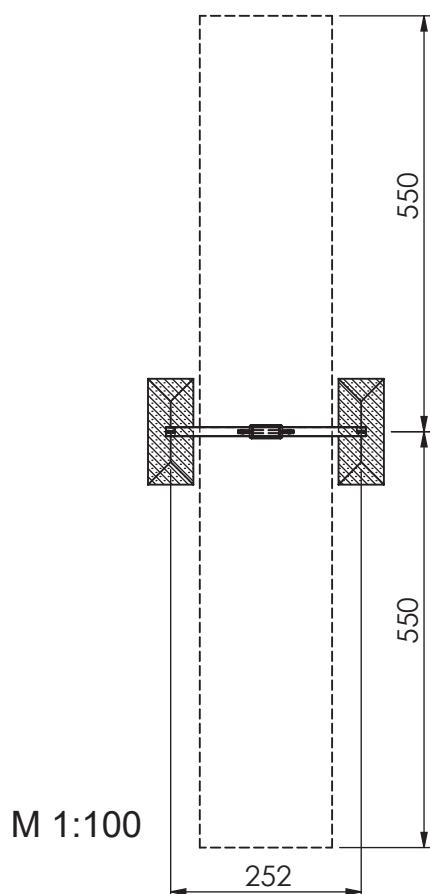


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 und 2:
je 140x60x100 cm siehe Detail a6.3-E)

Fundamentdetail Pfosten a6.3-E)

M 1:25

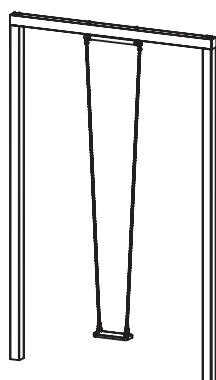


Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
140x60x100 cm

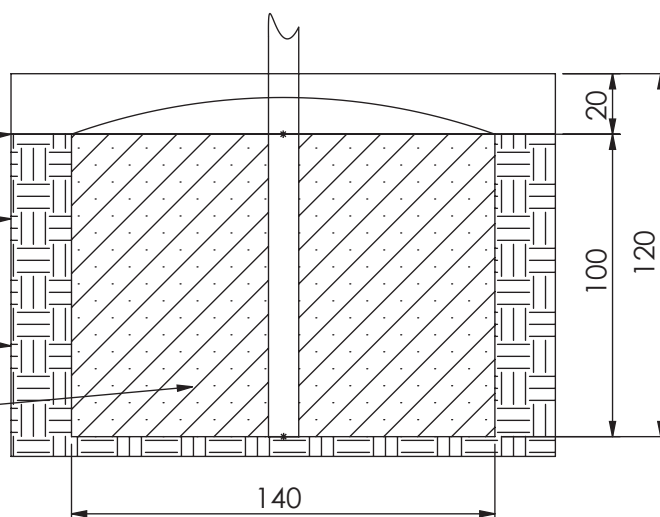

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 28.08.2018

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Himmels-Torschaukel
Best.-Nr.: 6.5152-E