



M 1:100

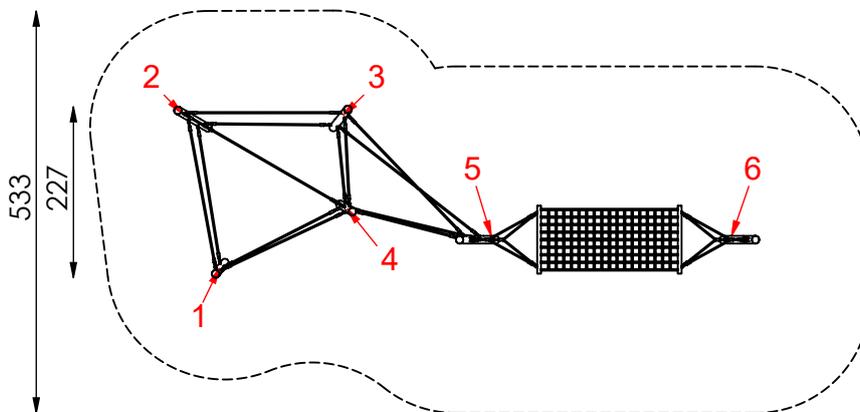

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
150 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
45 m²

Empfohlener Untergrund:
- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

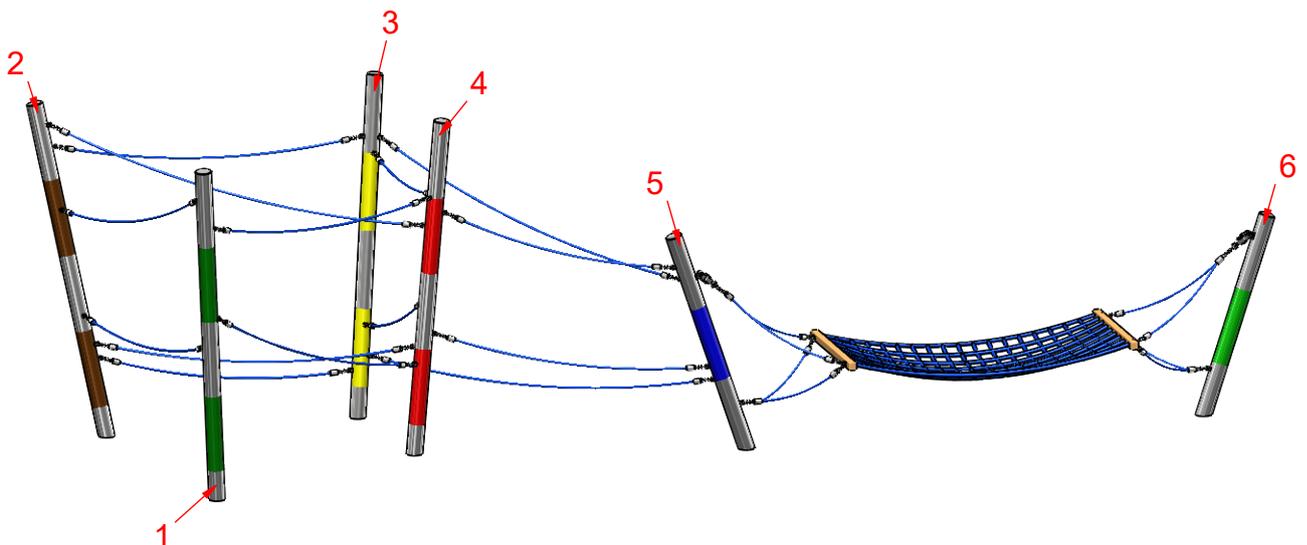

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 31.01.2020

Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mikadokombi-klein
Best.-Nr.: 1.0072-EM

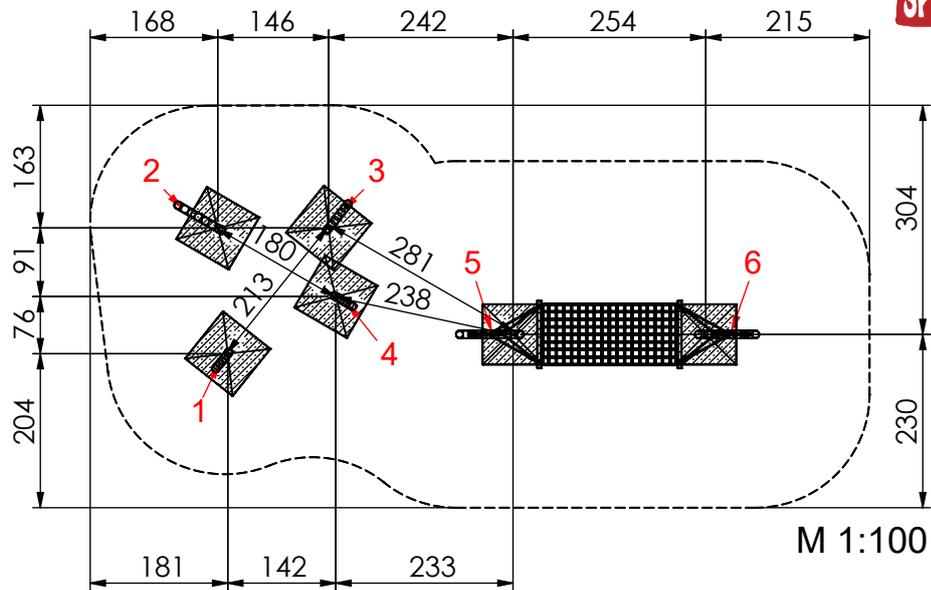

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 80x80x60 cm siehe Detail a2.1-E)
- Hängematte (Pfosten 5 und 6):
je 80x80x60 cm siehe Detail h-E)


Zum Betonieren Pfosten mit Latten aufstellen.
Die Nummer am Seil gibt die Position zwischen
zwei Pfosten von oben gezählt an.

Z.B.: Das 2. Seil von oben zwischen Pfosten 3 und 4
3-4-2

Alle sich kreuzenden Seile müssen so straff
eingebaut/gekürzt werden, dass sie nicht
aufeinander scheuern.

Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)

M 1:25

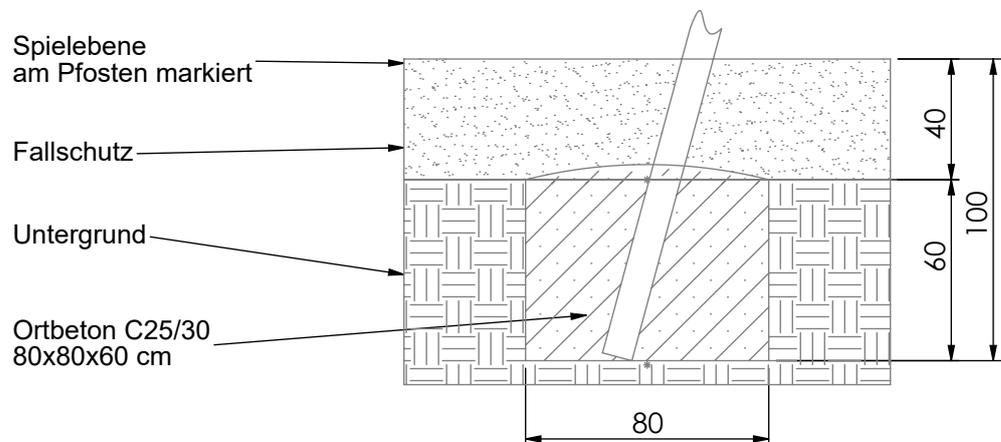

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 31.01.2020

Blatt: 2/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Mikadokombi-klein
Best.-Nr.: 1.0072-EM



Fundamentdetail Pfosten h-E)

M 1:25

Pfosten nach diesen Maßen ausrichten und dann durch Einhängen der Hängematte feinjustieren - dann Betonieren!

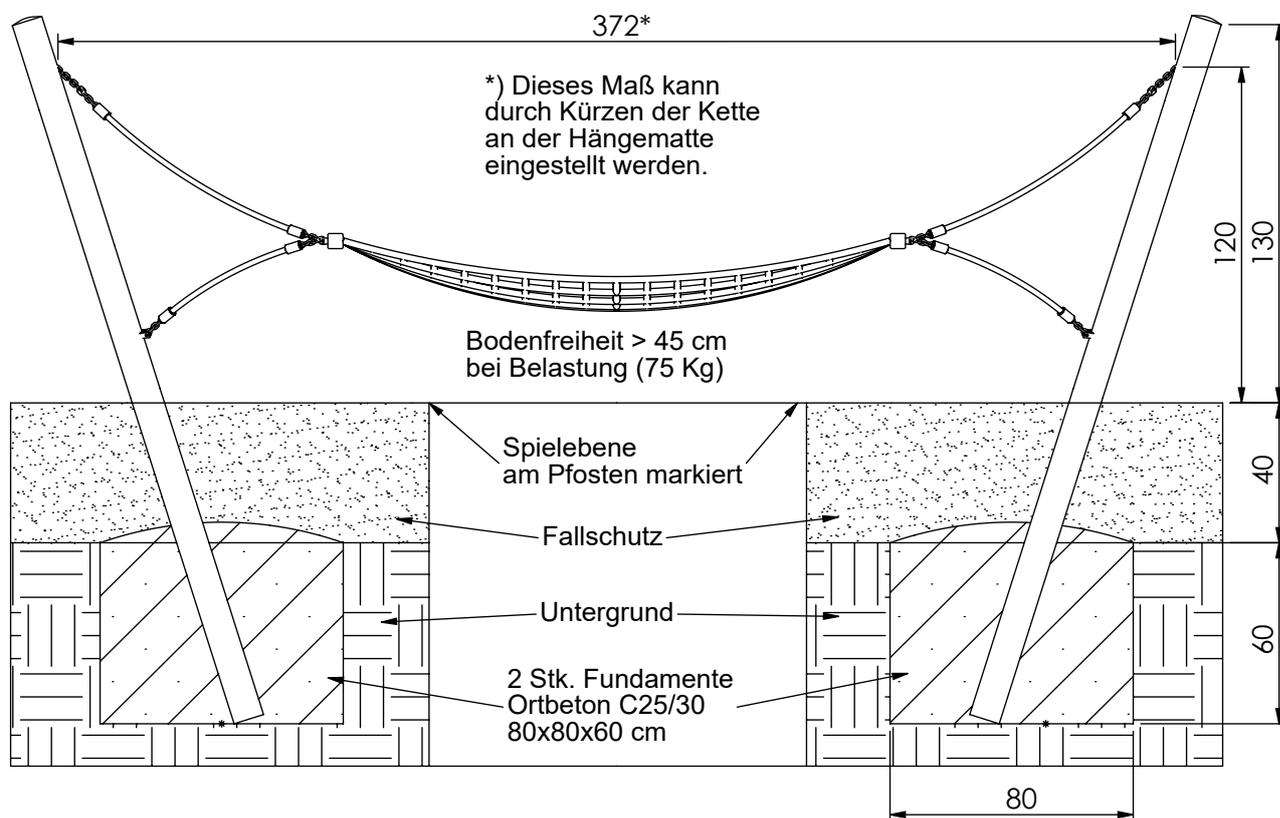

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 31.01.2020

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mikadokombi-klein
Best.-Nr.: 1.0072-EM