



Einbau-Höhe h des Reifens:
- bei losem Fallschutzmaterial (Sand) 10cm
- bei festen Oberflächen: 23cm

Fundament C25/30 60x60x60cm
Oberkanten mit Radius
>10cm stark abrunden !

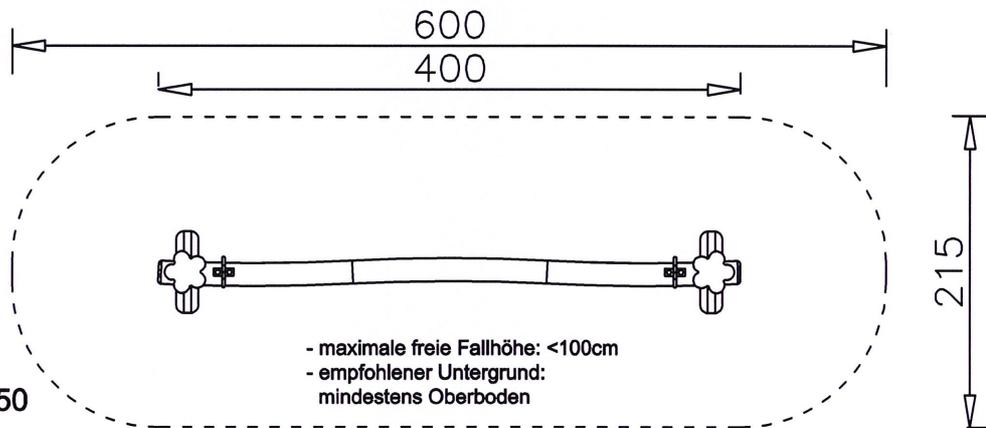


- maximale freie Fallhöhe: <100cm
- empfohlener Untergrund:
mindestens Oberboden

Lasur: nach Festlegung durch AG

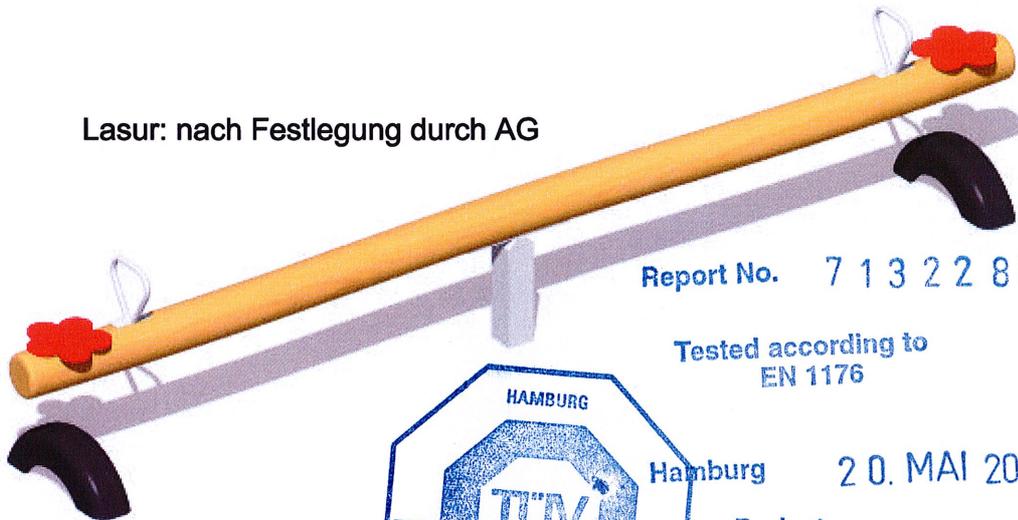

Report No. 7 1 3 2 2 8 3 9

Tested according to
EN 1176



Hamburg 20. MAI 2009

Projectmanager

PRODUKTIONSZEICHNUNG

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Bearbeiter: Sören Lein

Blatt: 1 / 1

Balkenwippe "Lucy" 2-sitzig
Best-Nr.: LP 1.0061