




- maximale freie Fallhöhe: 205 cm
- empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

)* Fallraum nach EN 1176:

-621x865*cm bei bündig abschließenden
stoßdämpfenden Böden (üblicherweise
loses Schüttmaterial)

-621x765cm bei bündig abschließenden
stoßdämpfenden Böden (üblicherweise
synthetischer Belag)

- in Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich keine
scharfen Kanten etc. auf dem
Untergrund vorhanden sein.

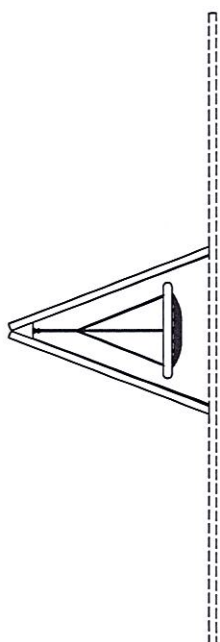

M 1:100

713 05 79 28





EN 1176

05. 07. 2016

i.A. T. K.

733

621

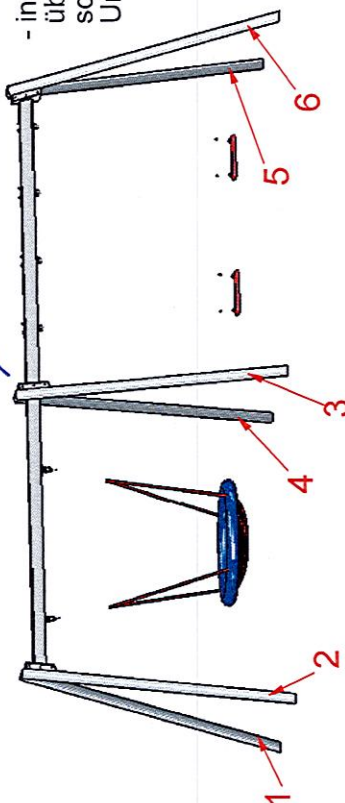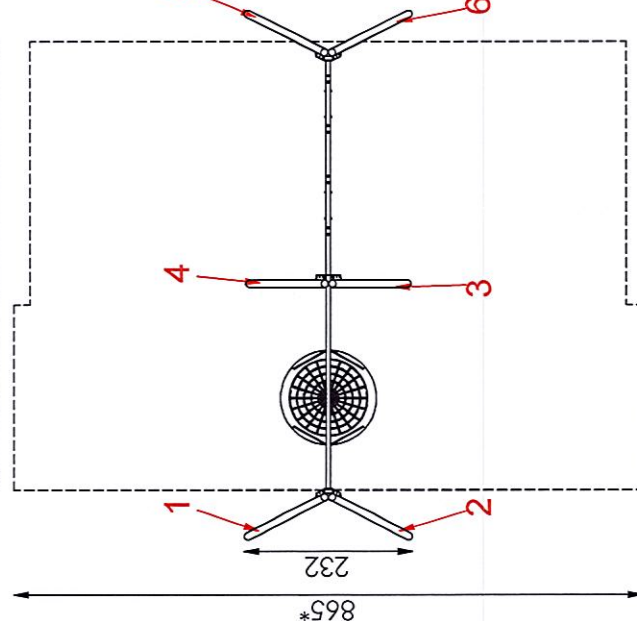

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 11.06.2015

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alle Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Nestschaukel-Doppelschaukel-Kombi
Best.-Nr.: 6.5140+6.5111-E

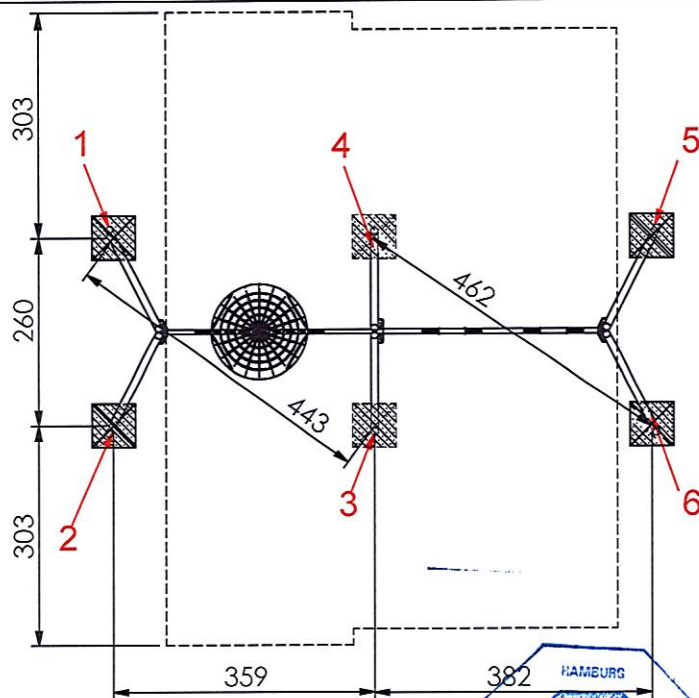

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 6:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)



M 13100 7928

EN 1176

05. 07. 2016

Fundamentdetail Pfosten a1-E)

M 1:25

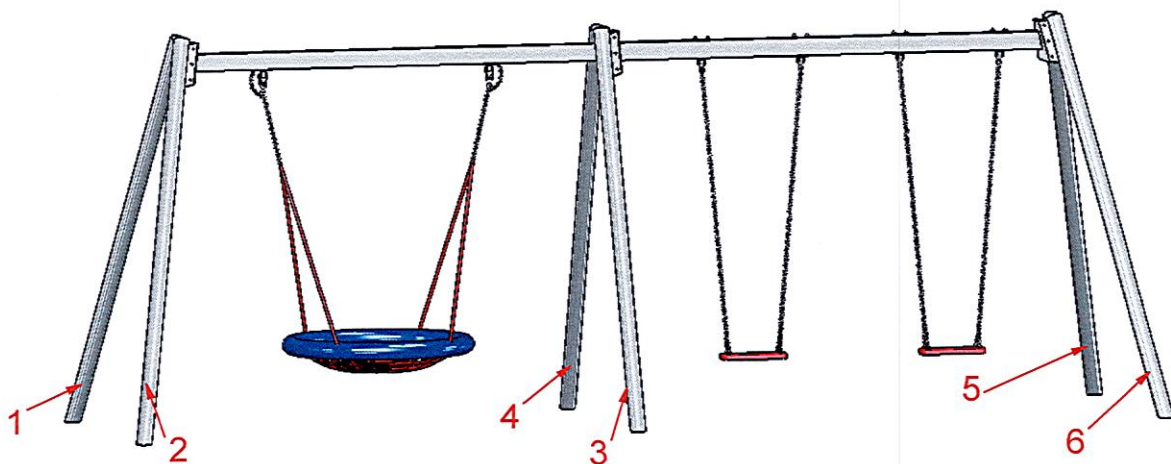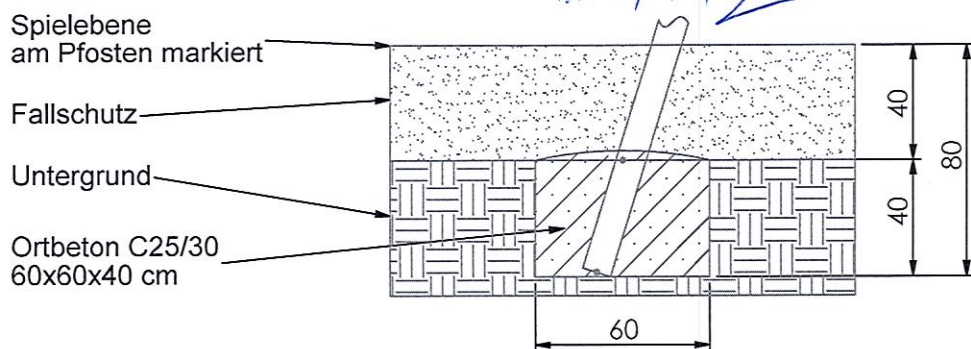

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Maja Schulze

Datum: 11.06.2015

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Nestschaukel-Doppelschaukel-Kombi
Best.-Nr.: 6.5140+6.5111-E