



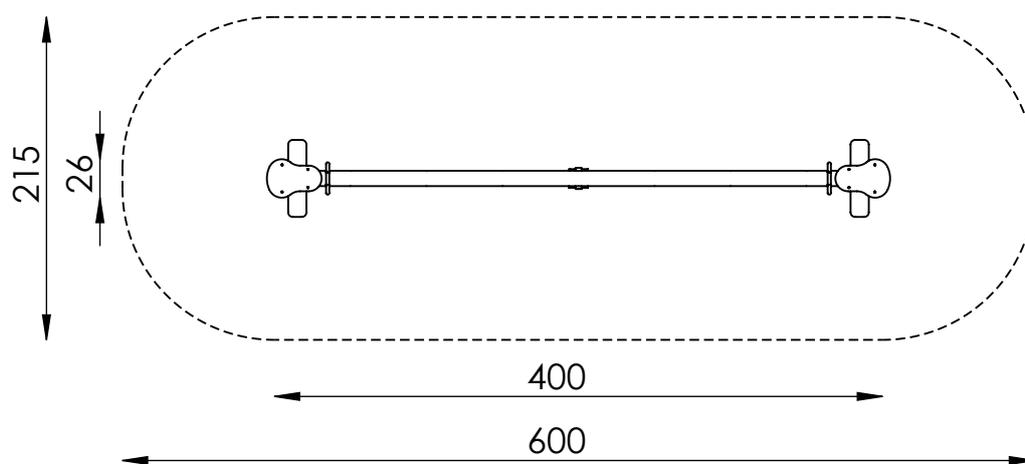


- Einbauhöhe h des Reifens:
- bei losen Fallschutzmaterial (Sand): 10 cm
 - bei festen Oberflächen: 23 cm

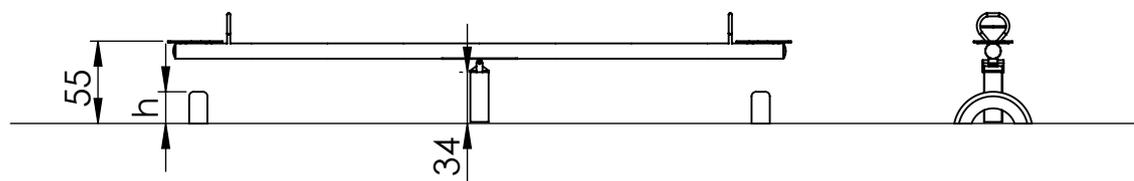

M 1:50

- maximale freie Fallhöhe: <150 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 12 m²
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

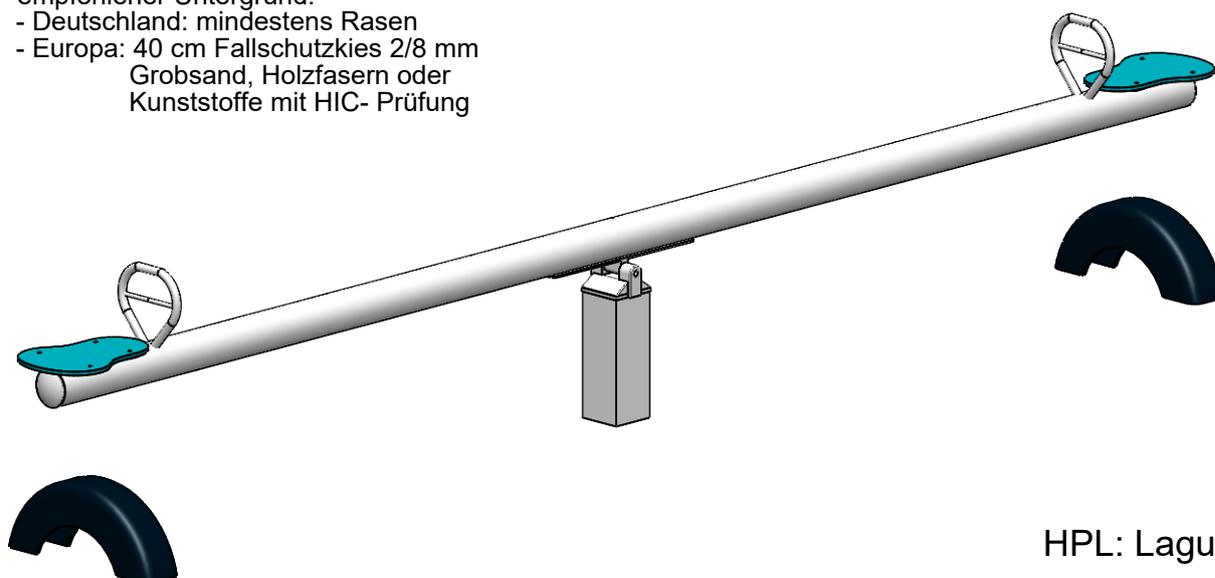

HPL: Lagune

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Jo-Bennet Gläser

Datum: 15.08.2023

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18



Edelstahlwippe-2-sitzig
Best.-Nr.: 6.5005-E

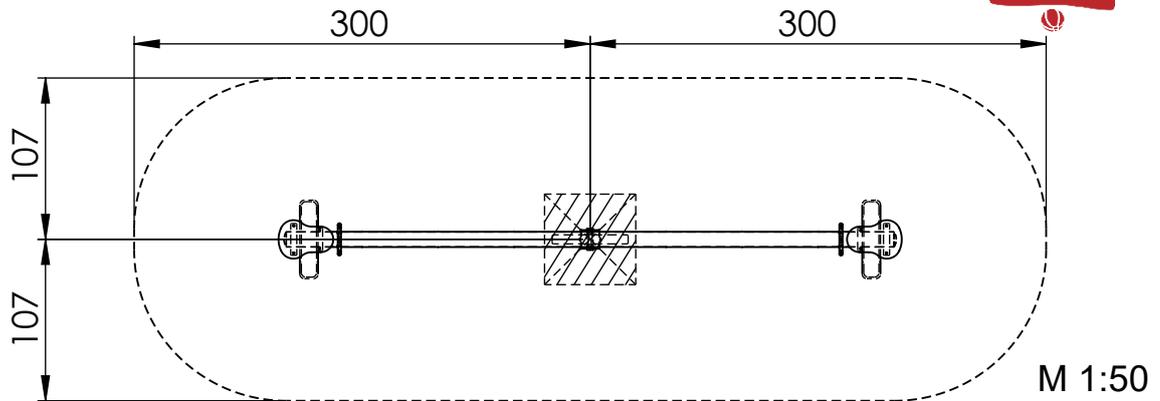

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1:
je 60x60x60 cm siehe Detail a2.2-E)

Fundamentdetail Pfosten a2.2-E) M 1:25

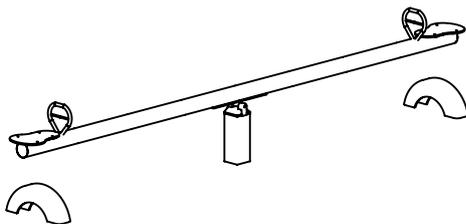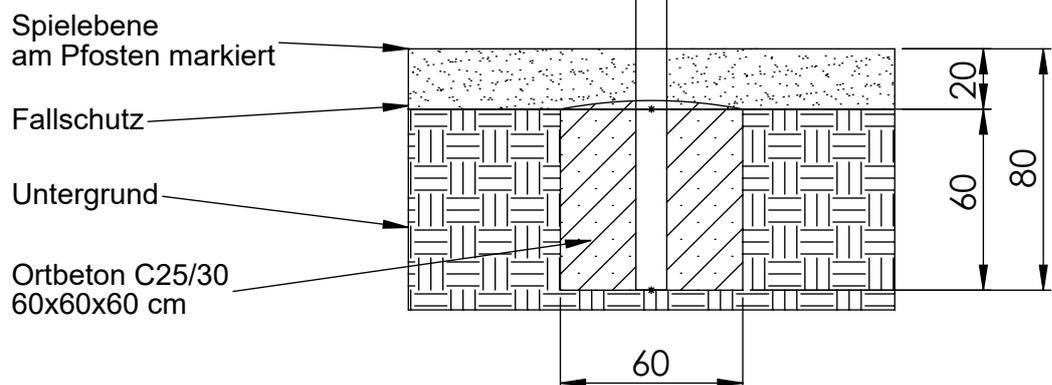

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Jo-Bennet Gläser

Datum: 15.08.2023

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Edelstahlwippe-2-sitzig
Best.-Nr.: 6.5005-E