



M 1:100

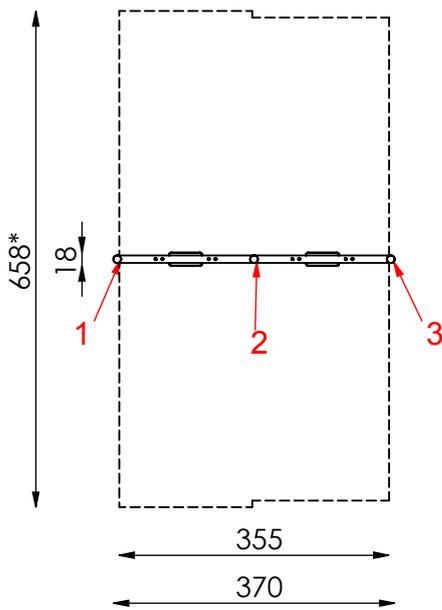

- maximale freie Fallhöhe:
100 cm
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

)* Fallraum nach EN 1176:

- 355x658cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise loses Schüttmaterial)
- 355x558cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
 - in Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.

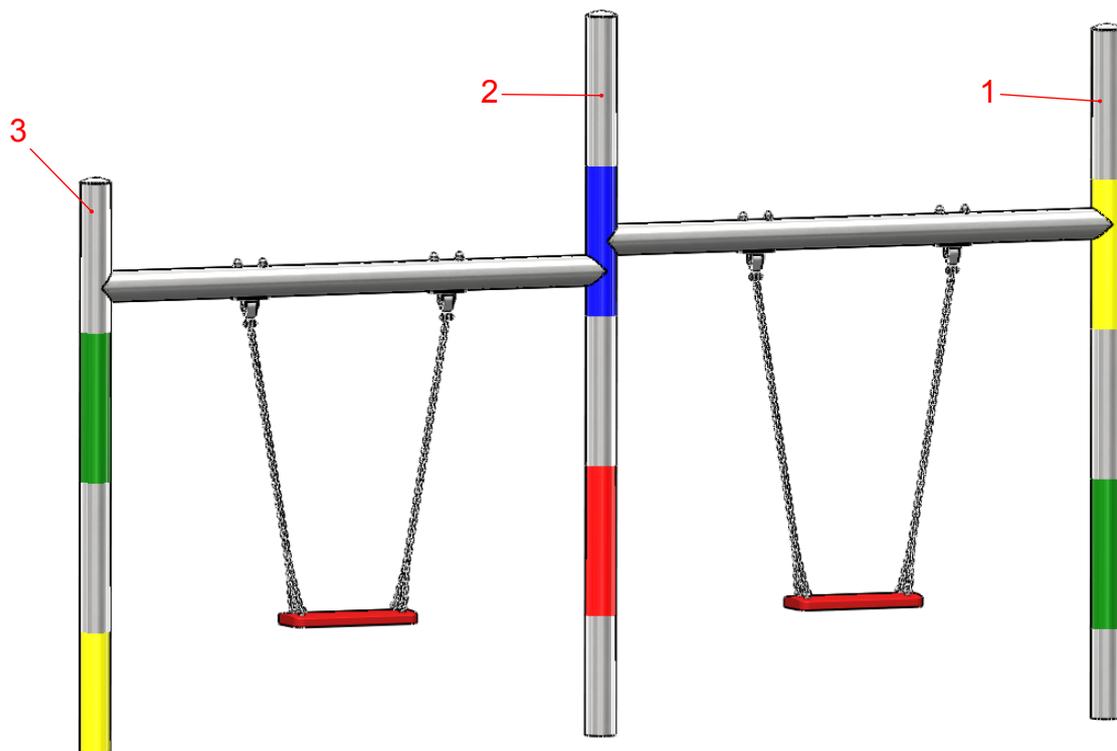

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 30.11.2015

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18



Mini-Zweifachschaukel
Best.-Nr.: 6.5108-151051-51-M

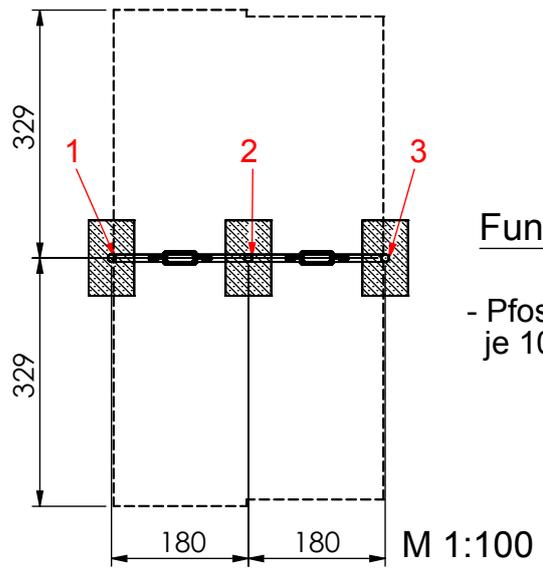

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 3:
je 100x60x40 cm siehe Detail a1.2-E)

Fundamentdetail Pfosten a1.2-E)
M 1:25

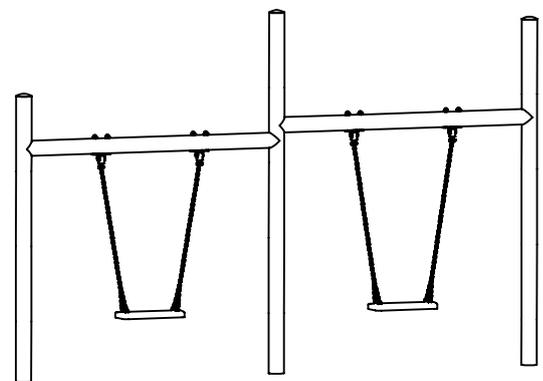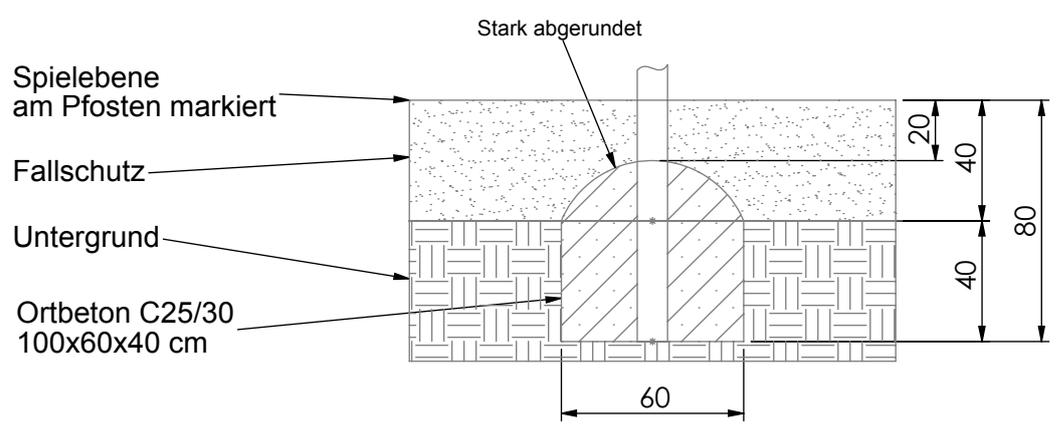

MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Hector Roca	Datum: 30.11.2015	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18		Mini-Zweifachschaudel Best.-Nr.: 6.5108-151051-51-M	