


M 1:100

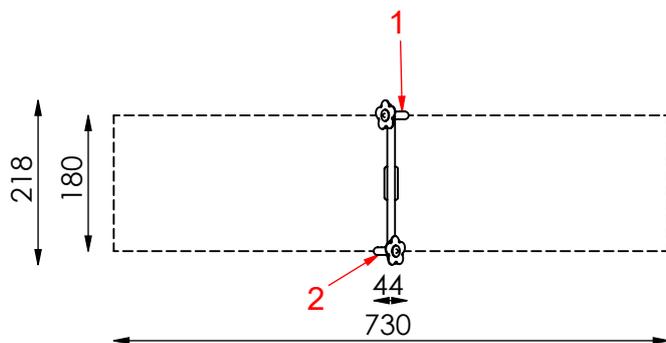



Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:  
125 cm

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand, Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich hinaus keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag) kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um jeweils 50cm verkürzt werden, jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

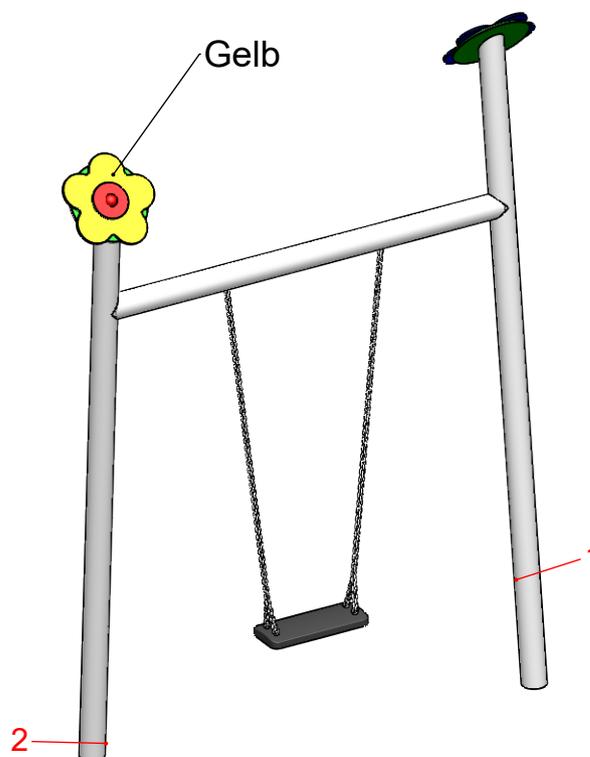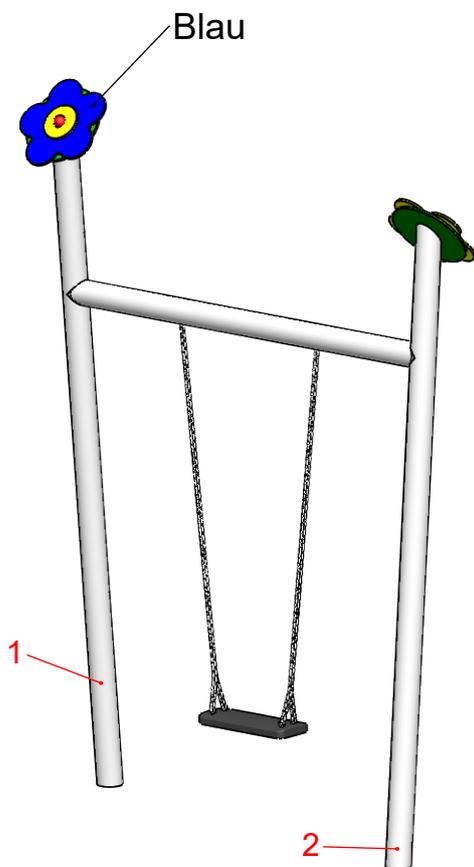

**MONTAGEZEICHNUNG**


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 20.02.2022

Blatt: 1/2


**Spiel-Bau GmbH**  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Torschaukel Lucy-Style  
Best.-Nr.: LP-1.0285-E

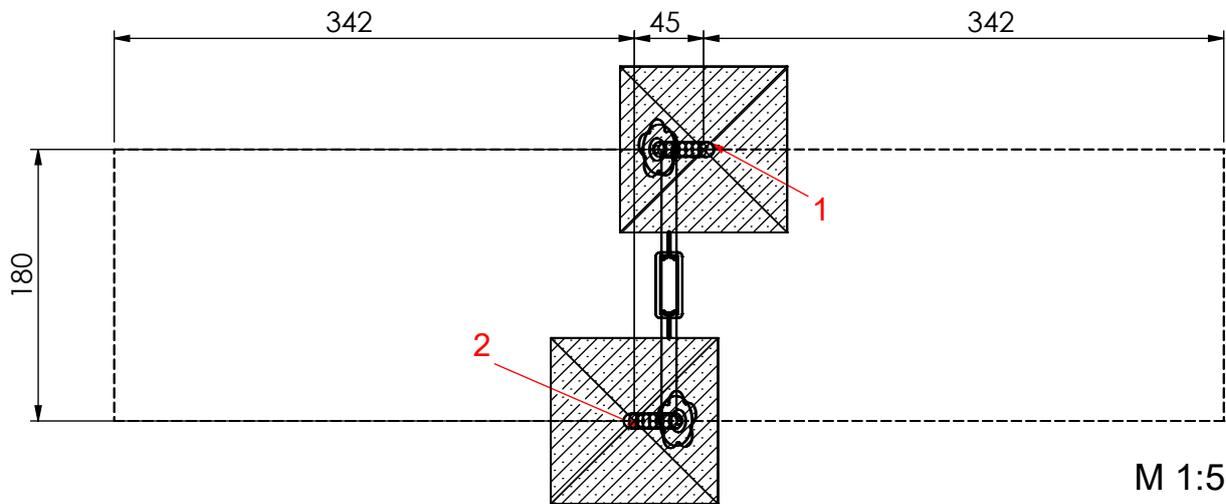


### Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:  
je 110x110x50 cm siehe Detail a2.1-E)

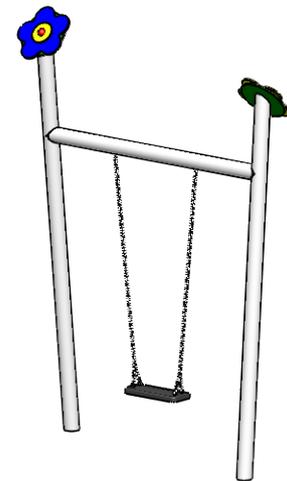

### Fundamentdetail Pfosten a2.1-E)

M 1:25

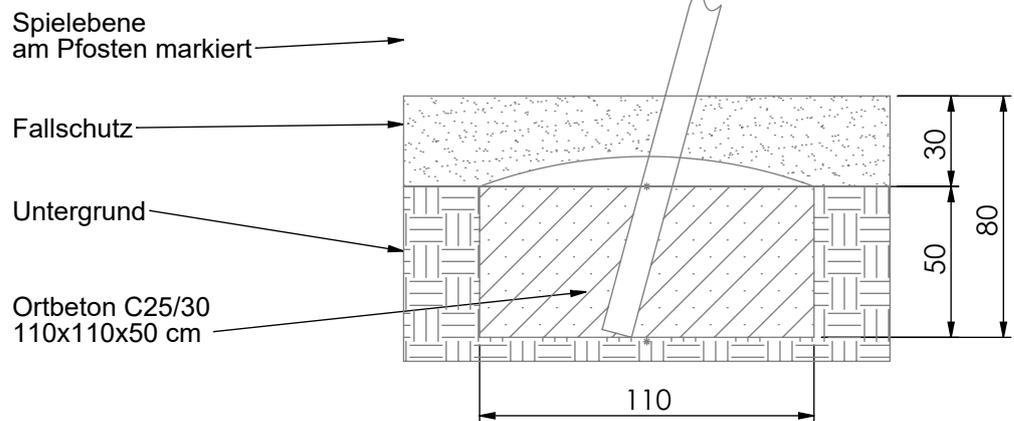

**MONTAGEZEICHNUNG**

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 20.02.2022

Blatt: 2/2

**Spiel-Bau GmbH**  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Torschaukel Lucy-Style

Best.-Nr.: LP-1.0285-E