


- maximale freie Fallhöhe: 265 cm
- erforderlicher Fallschutzbereich (n. DIN EN 1176): 32 m²
- empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

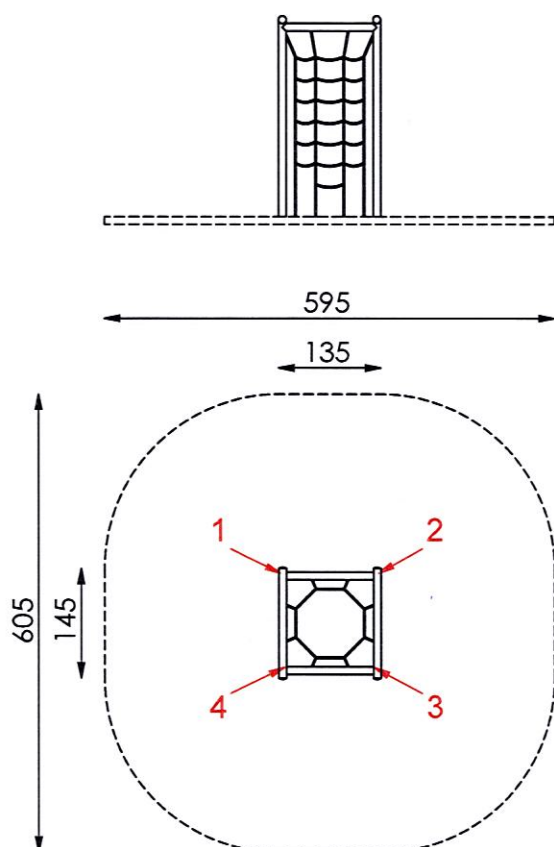

7 13 125 108

EN 1176

22. 06. 2018

Handwritten signature: A. T. H.



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 17.05.2018

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18


Kletterkombination Rope Chimney
Best.-Nr.: 7S-151106-63

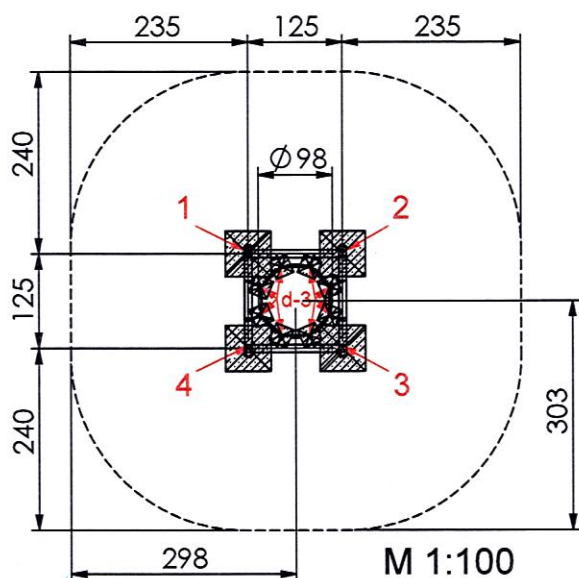

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

- Seil:
je 40x40x40 cm siehe Detail d-3)



713 125 108

EN 1176

22.06.2018


Fundamentdetail Pfosten a1-E) M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
60x60x40 cm

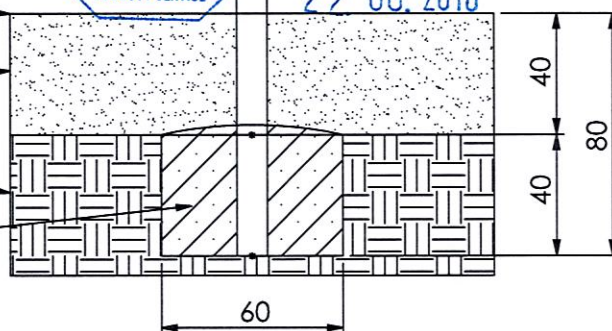



Fundamentdetail Netz/ Seil d-3) M 1:25

Spielebene
am Pfosten markiert

Fallschutz

Untergrund

Ortbeton C25/30
25x25x40 cm

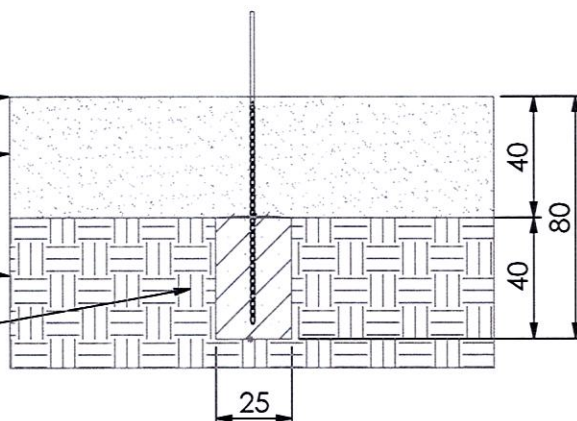

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Hector Roca

Datum: 17.05.2018

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Kletterkombination Rope Chimney
Best.-Nr.: 7S-151106-63