



M 1:100

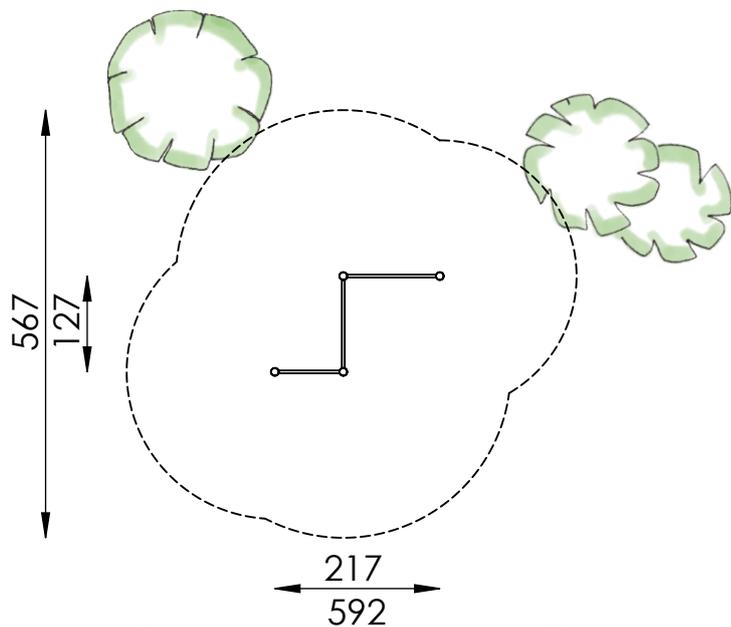

Maximale freie Fallhöhe nach EN 16630:  
250 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:  
26 m<sup>2</sup>

Empfohlener Untergrund:  
40 cm Fallschuttkies 2/8 mm  
Grobsand, Holzfasern oder  
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

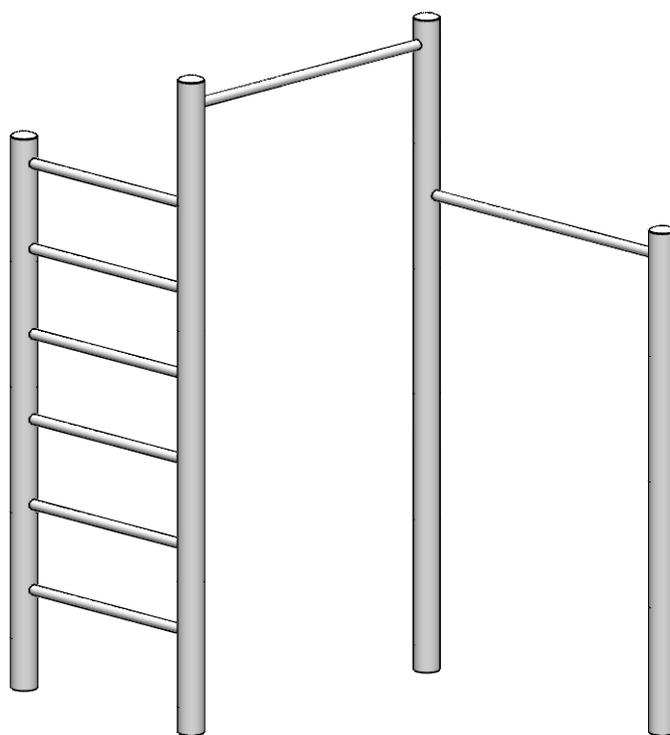

**"Dehnung"**  
mit Edelstahl-Standpfosten  
Best.-Nr.: 7S-140709-23

**Spiel-Bau GmbH**

Alte Weinberge 21, 14776 Brandenburg  
Tel.: 03381 / 26 14 0 \* Fax: 03381 / 26 14 18  
www.spiel-bau.de spiel-bau@spiel-bau.de