




M 1:100

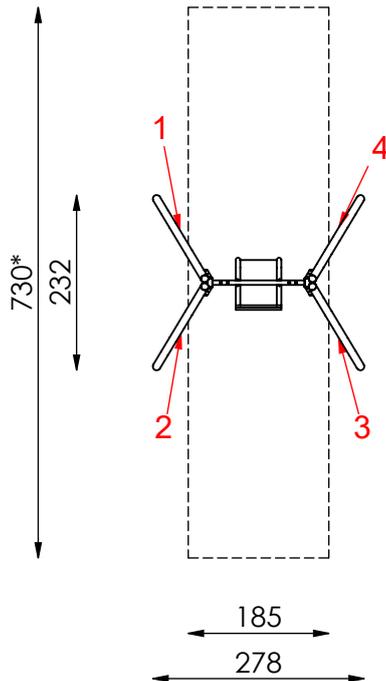


Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
145 cm

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich

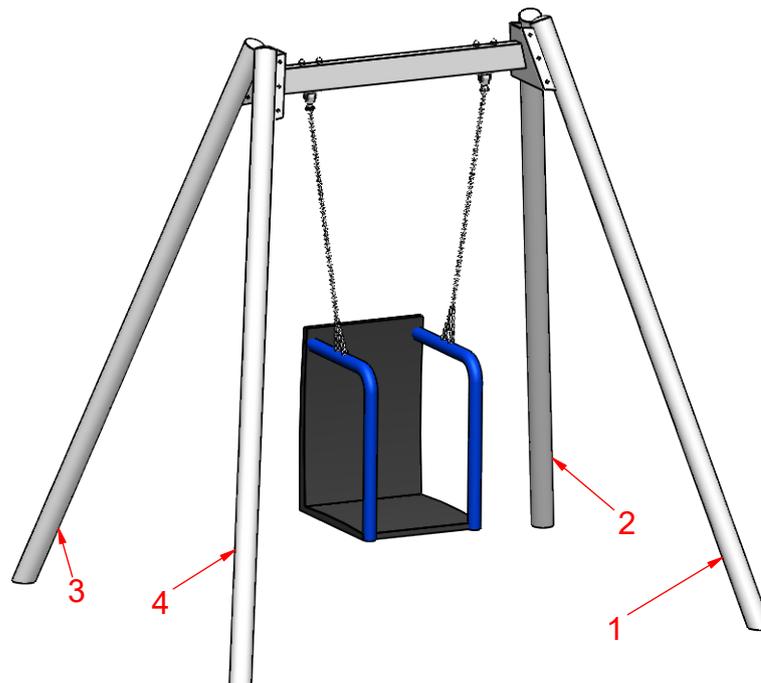

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Thomas Wendisch

Datum: 15.10.2019

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18



Einfachschaudel, barrierefrei - Höhe 250cm
Best.-Nr.: 6.5106-140722-53

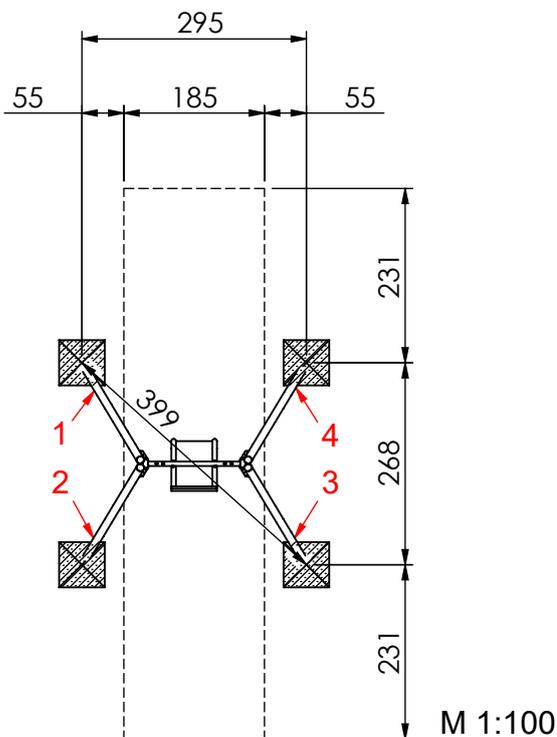

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 4:
je 60x60x40 cm siehe Detail a1-E)

Fundamentdetail Pfosten a1-E)
M 1:25

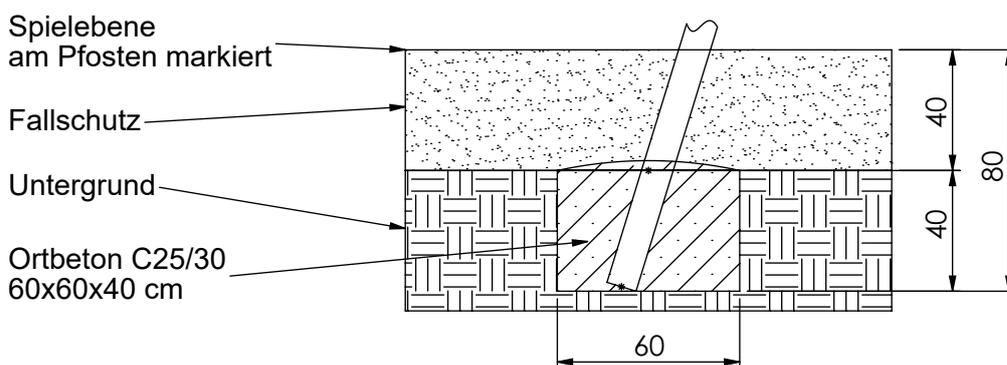

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Thomas Wendisch

Datum: 15.10.2019

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Einfachschaukel, barrierefrei - Höhe 250cm
Best.-Nr.: 6.5106-140722-53