


M 1:100

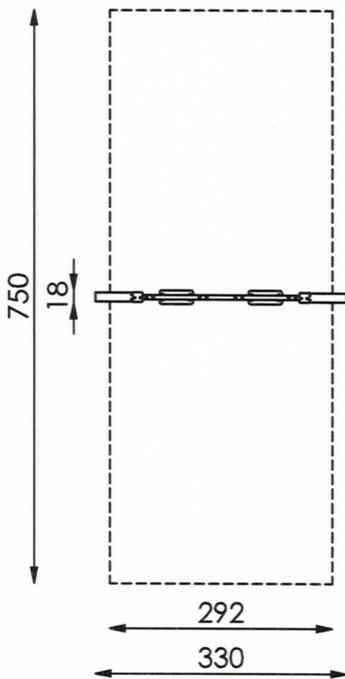

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
125 cm

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 30 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch
über den Fallschutzbereich hinaus
keine scharfen Kanten etc. auf
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um
jeweils 50cm verkürzt werden,
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich



7 13 2 05 90 7

EN 1176

i. A. T. Hof

MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Michael Deeb

Datum: 14.12.2021

Blatt: 1/3

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Doppelschaukel - Kostnix 2
Best.-Nr.: 6.5148-E

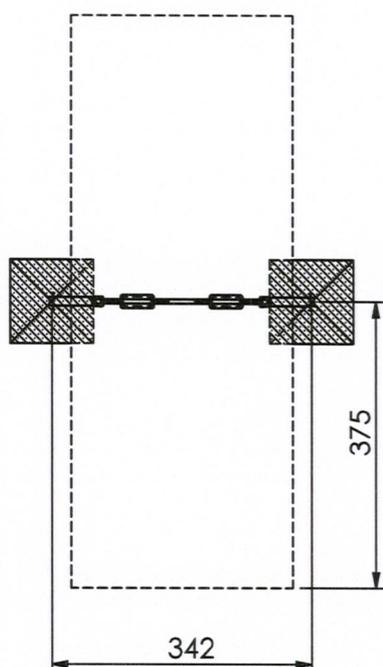

Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten je:
110x110x50 cm siehe Detail a4.1-E)



713 205907


EN 1176

i. A. T. Hof

M 1:100

Fundamentdetail Pfosten a4.1-E)

M 1:25

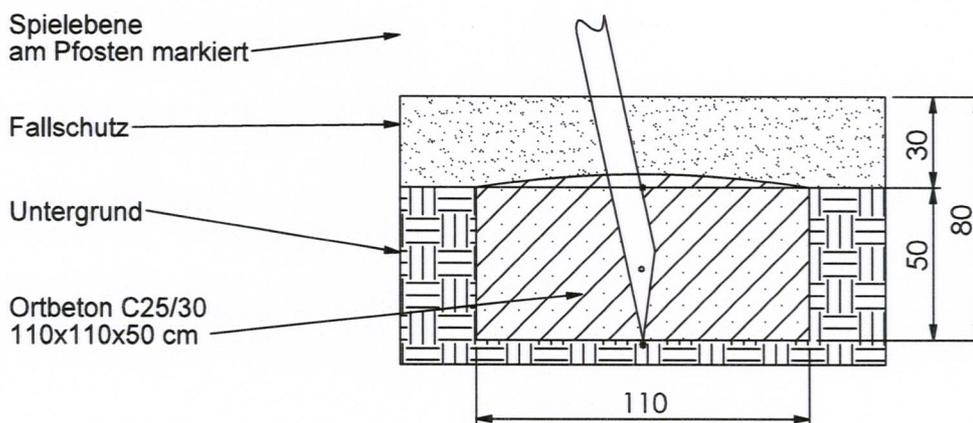

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Michael Deeb

Datum: 14.12.2021

Blatt: 2/3


Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Doppelschaukel - Kostnix 2
Best.-Nr.: 6.5148-E

Montagereihenfolge:





Verbindung Querträger mit Pfosten:

1. Querträger-Rahmen
2. Pfosten-Rahmen
3. Hülsen mit Rohrzange positionieren
4. Bolzen M10X50
5. HPL-Kappe
6. Bolzen M10X30

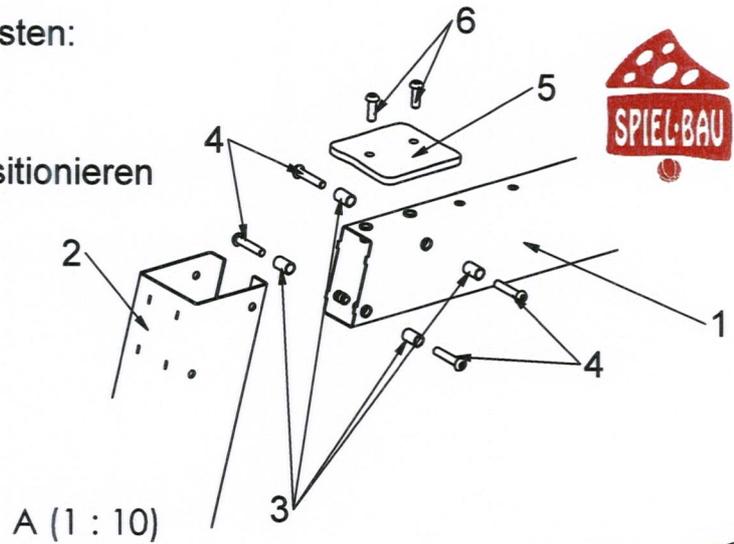

Betonsicherung:

1. Mutter (innen)
2. Mutter (außen)
3. Bolzen M12X60

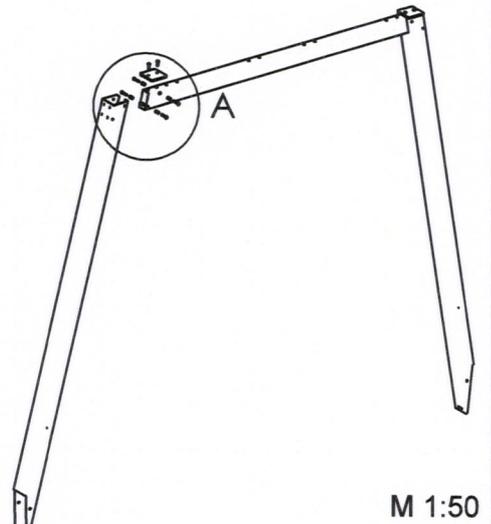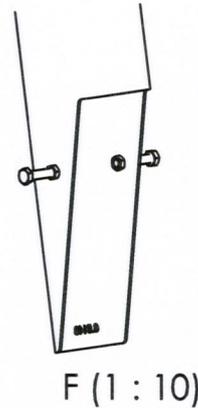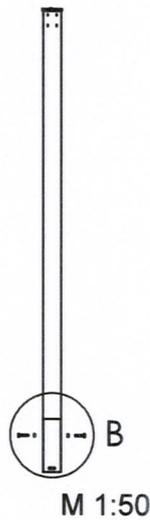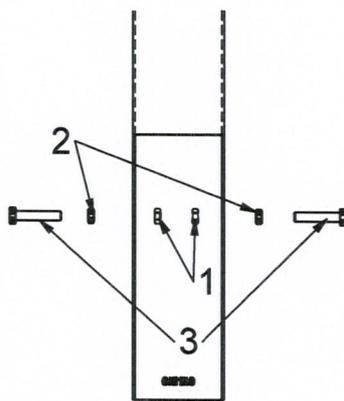



7 13 205 907

EN 1176

i. A. T. Hoff

Verbindung Schaukelgehänge mit Querträger:

1. Schaukelgehänge
2. Bolzen M12X140
3. Scheibe
4. Hutmutter

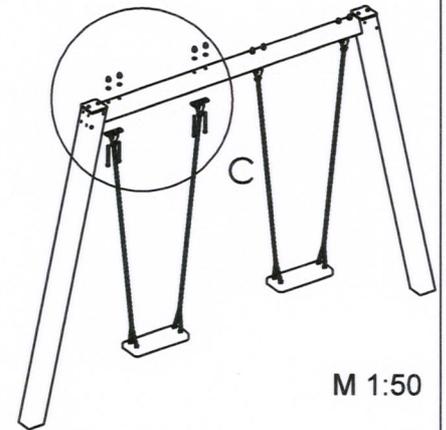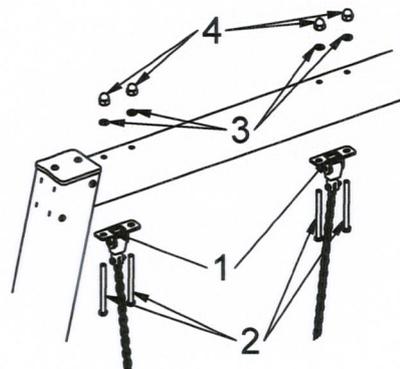

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Michael Deeb

Datum: 14.12.2021

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Doppelschaukel - Kostnix 2
 Best.-Nr.: 6.5148-E