



Bauseitiger Höhenunterschied von
32-34cm zwischen beiden Flächen


SPIELANLAGE "AHNENWEG II"

N° SK-200723-01-F



SPIELANLAGE "AHNENWEG II"

N° SK-200723-01-F

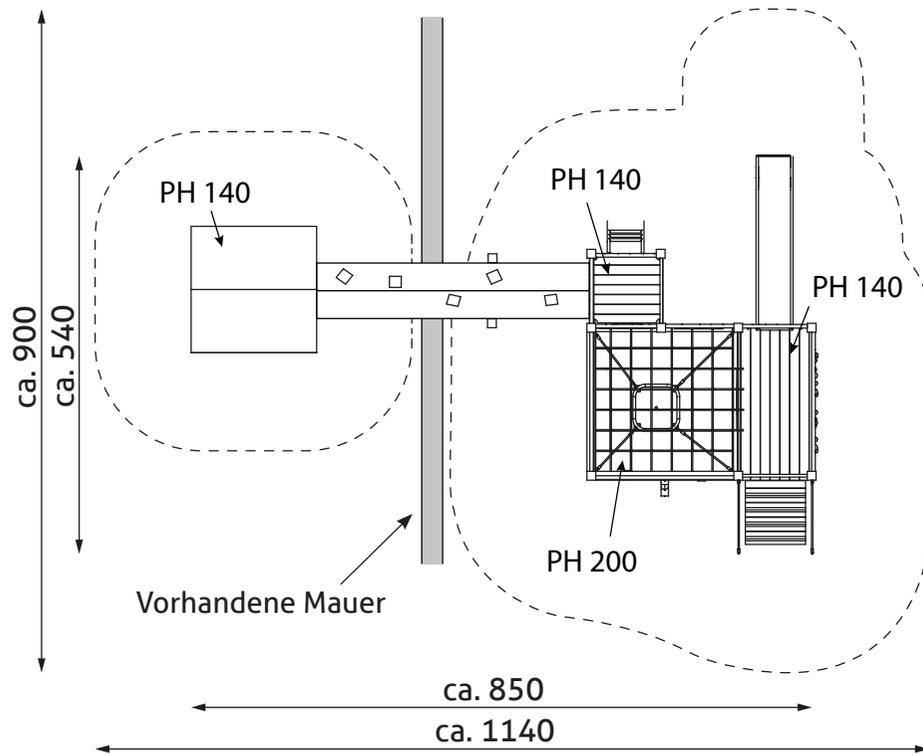

M 1:100

Maximale freie Fallhöhe: 200 cm
Empfohlener Untergrund:
40 cm Fallschutzkies 2/8 mm Grobsand,
Holzfasern oder Kunststoffe mit HIC-Prüfung.



SPIELANLAGE "AHNENWEG II"

N° SK-200723-01-F