


M 1:100

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:
125 cm

Erforderlicher Fallschutzbereich:
31 m²

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 40 cm Fallschuttkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

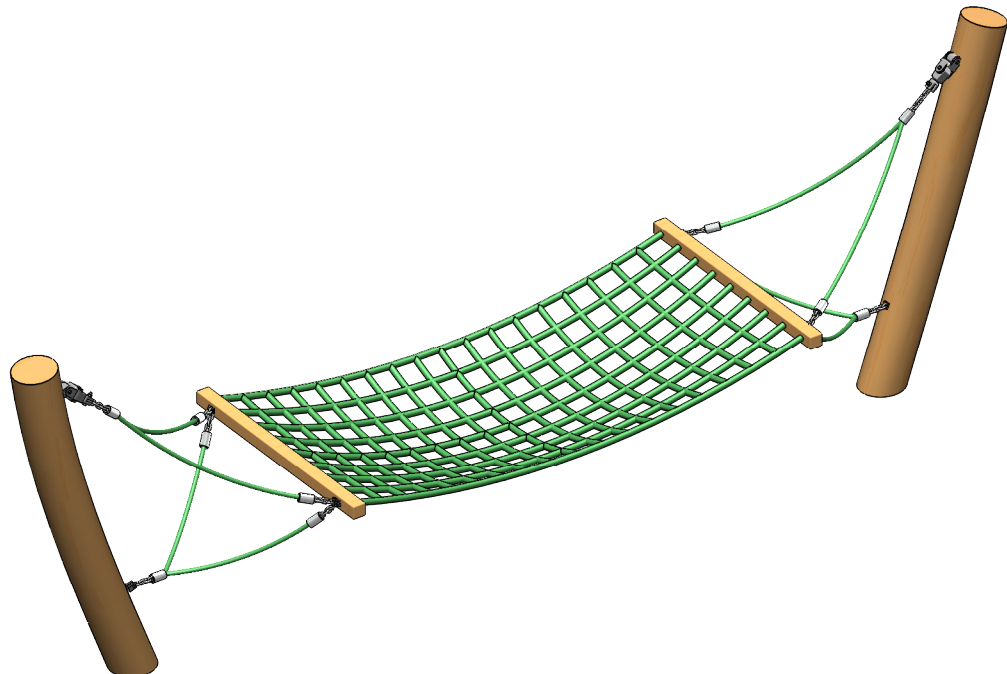

Altersgruppe



Schaukeln



Entspannen



Trockenrisse sind bei allen einheimischen harten Hölzern normal, auch nach entsprechender Lagerung und fachgerechter Bearbeitung. Deshalb begründen Trockenrisse keinen Garantieanspruch.
(vgl. Beiblatt zur DIN EN 1176, Hinweis zu 4.2.7.6)

HÄNGEMATTE
N° 6.5600-HW