


M 1:100

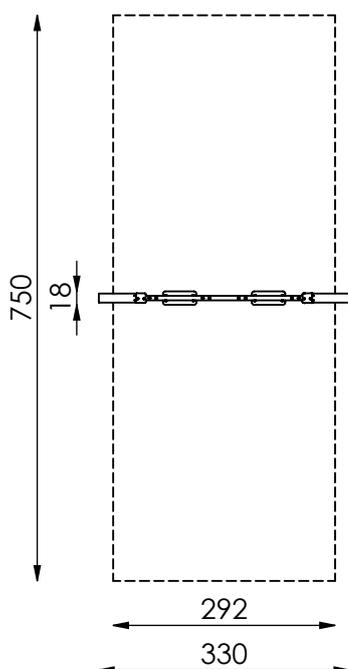

Maximale freie Fallhöhe nach EN 1176:  
125 cm

Empfohlener Untergrund:

- Deutschland: mindestens Rasen
- Europa: 30 cm Fallschutzkies 2/8 mm  
Grobsand, Holzfasern oder  
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

In Schaukelrichtung dürfen auch  
über den Fallschutzbereich hinaus  
keine scharfen Kanten etc. auf  
dem Untergrund vorhanden sein.

Bei bündig abschließenden stoßdämpfenden  
Böden (üblicherweise synthetischer Belag)  
kann die Aufprallfläche in Schaukelrichtung um  
jeweils 50cm verkürzt werden,  
jedoch nicht der hindernissfreie Bereich



**MONTAGEZEICHNUNG**


Bearbeiter: Michael Deeb

Datum: 14.12.2021

Blatt: 1/3

**Spiel-Bau GmbH**  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Doppelschaukel - Kostnix 2**  
**Best.-Nr.: 6.5148-E**

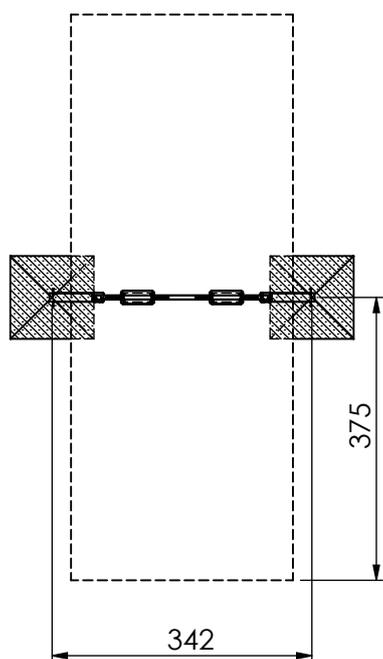



Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten je:  
110x110x50 cm siehe Detail a4.1-E)

M 1:100

### Fundamentdetail Pfosten a4.1-E)

M 1:25

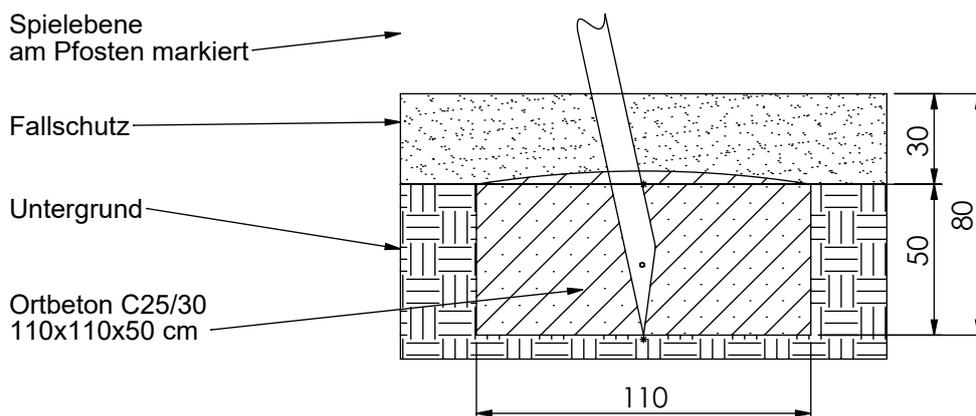

**MONTAGEZEICHNUNG**

Bearbeiter: Michael Deeb

Datum: 14.12.2021

Blatt: 2/3


**Spiel-Bau GmbH**  
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

**Doppelschaukel - Kostnix 2**  
**Best.-Nr.: 6.5148-E**

# Montagereihenfolge:


Verbindung Querträger mit Pfosten:

1. Querträger-Rahmen
2. Pfosten-Rahmen
3. Hülsen mit Rohrzanze positionieren
4. Bolzen M10X50
5. HPL-Kappe
6. Bolzen M10X30

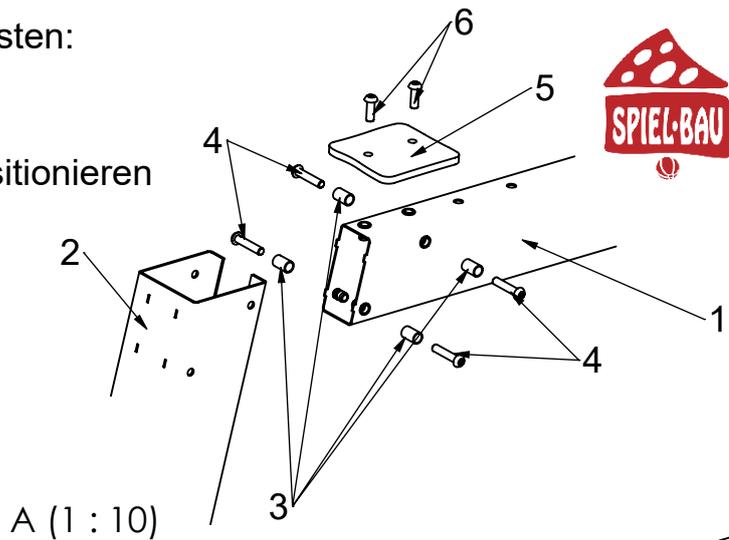


Betonsicherung:


1. Mutter (innen)
2. Mutter (außen)
3. Bolzen M12X60

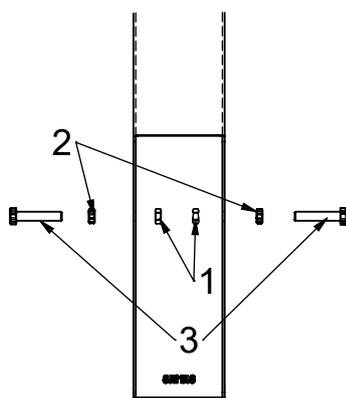


B (1 : 10)

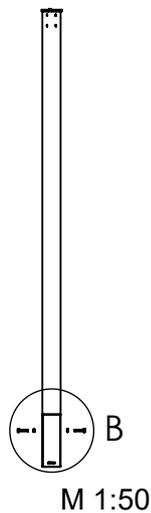

M 1:50

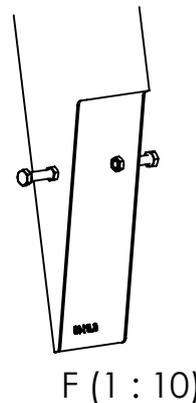


F (1 : 10)

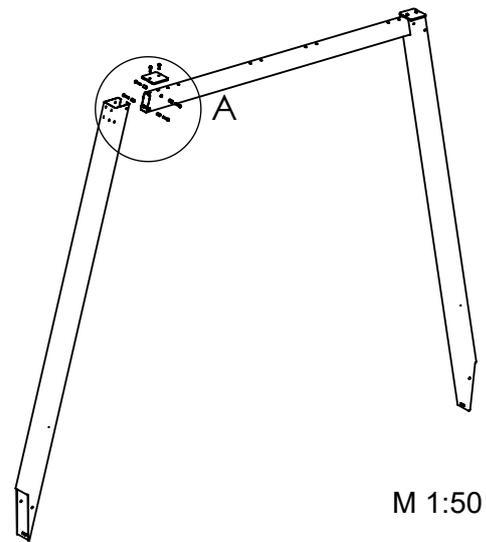


M 1:50

Verbindung Schaukelgehänge mit Querträger:

1. Schaukelgehänge
2. Bolzen M12X140
3. Scheibe
4. Hutmutter

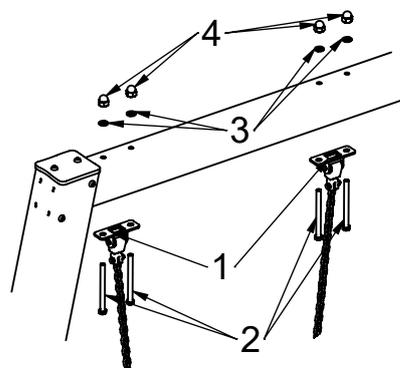

C (1 : 20)

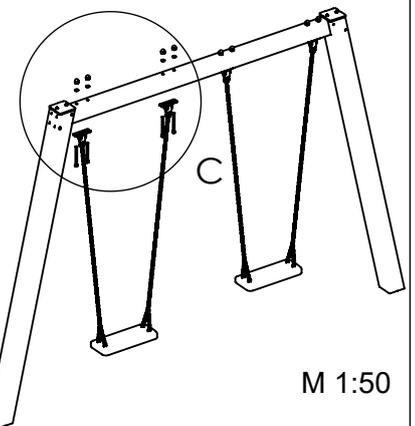

M 1:50

MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Michael Deeb

Datum: 14.12.2021

Blatt: 3/3

Spiel-Bau GmbH  
 Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel  
 Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Doppelschaukel - Kostnix 2  
 Best.-Nr.: 6.5148-E